

Drall-Fix FU


Fixation de la seconde couche isolante

A



Description

Le système de fixation rapide pour les isolations supplémentaires. Visser rapidement et facilement à l'aide d'une visseuse sans fil et d'un outil de pose spécial ou également à la main.

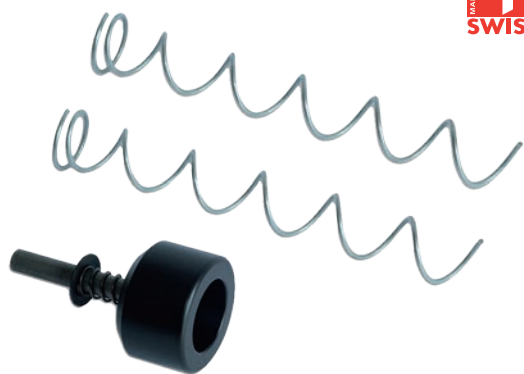

Domaines d'application

Fixation de la seconde couche isolante. La première couche doit être ancrée en plus sur la maçonnerie. Recommandation: 4 à 8 pièces par m².

Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Diamètre	d	[mm]	30	-
Profondeur d'ancrage	h_{ef}	[mm]	≥ 60	-

Assortiment

Prix hors TVA					Unité de livraison (UL)	
Désignation	Ø	Epaisseurs mm	Prix CHF/Pièce	Longeurs mm	Pièces	Prix CHF/UL
FU 100	A	≤ 40	0.345	100	500	172.55
FU 120	A	≤ 60	0.358	120	250	89.60
FU 140	A	≤ 80	0.404	140	250	101.20
FU 160	A	≤ 100	0.538	160	500	269.35
FU 180	A	≤ 120	0.671	180	500	335.80
FU 200	A	≤ 140	0.804	200	250	201.10
FU 220	A	≤ 160	0.942	220	250	235.60
FU 240	A	≤ 180	1.069	240	250	267.30
FU 300	A	≤ 240	1.473	300	250	368.25
Outil de pose Drall-Fix FU	A	-	45.65	-	1	45.65