




PB F 030, 60 x 125 cm

Pannelli isolanti per facciate

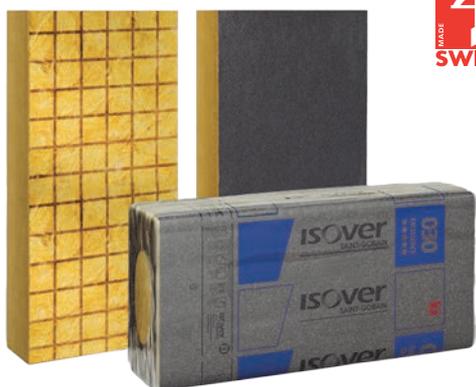

Descrizione

Pannelli rigidi e indeformabili di lana di vetro con nontessuto di vetro laminato nero e superficie idrorepellente. Marcatura raster 10 x 10 cm.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr40

Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata per facciate ventilate, opaco.



Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduttività termica dichiarata	λ_D	[W/(m K)]	0.030	SIA 279
Densità	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 38	SIA 279.067
Gruppo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[-]	RF1 (A1)	AICAA
Calore specifico	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	μ	[-]	1	SIA 381.101
Resistenza specifica al flusso d'aria	r	[kPa s/m ²]	≥ 40	SIA 181.205

Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	⌀	Prezzi CHF/m ²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m ²	PS	m ²
40	A	12.90	60	125	14	10.50	12	126.00
50	A	15.75	60	125	12	9.00	12	108.00
60	A	18.75	60	125	10	7.50	12	90.00
80	A	24.70	60	125	7	5.25	12	63.00
100	A	30.70	60	125	6	4.50	12	54.00
120	A	36.70	60	125	5	3.75	12	45.00
140	A	42.35	60	125	4	3.00	12	36.00
160	A	47.80	60	125	4	3.00	12	36.00
180	A	53.75	60	125	3	2.25	12	27.00
200	A	59.85	60	125	3	2.25	12	27.00
220	A	65.20	60	125	3	2.25	12	27.00
240	A	72.50	60	125	2	1.50	12	18.00
260	C	79.50	60	125	2	1.50	12	18.00
280	C	85.50	60	125	2	1.50	12	18.00
300	C	91.35	60	125	2	1.50	12	18.00

■ Nuovi formati risp. contenuti del pacco modificati

Date uno sguardo anche al nostro assortimento di fissanti per materiali isolanti.

