


# DRALL-FIX FU

Befestigung der zweiten Dämmlage

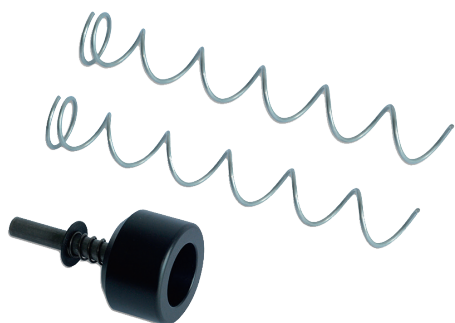

## Beschreibung

Das schnelle Befestigungssystem für Zusatzdämmungen. Schnell und einfach einzudrehen mit Akkuschrauber und speziellem Montagegerät oder sogar von Hand.

## Anwendungsbereich

Zur Verbindung der zweiten Dämmlage. Die erste Lage muss zusätzlich im Mauerwerk verankert werden. Wir empfehlen 4-8 Befestiger/m<sup>2</sup>.

## Technische Daten

Kenngösse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Durchmesser	d	mm	30	—
Verankerungstiefe	$h_{ef}$	mm	≥ 60	—
Brandverhalten	RF	—	RF1 (A1)	AEA1

## Sortiment

Artikelbezeichnung	Preise exkl. MwSt.				Liefereinheit (LE)	
	⌚	Dicken mm	Preise CHF/Stück	Längen mm	Stück	Preis CHF/LE
FU 100	A	≤ 40	0.35	100	500	172.55
FU 120	A	≤ 60	0.36	120	250	89.60
FU 140	A	≤ 80	0.40	140	250	101.20
FU 160	A	≤ 100	0.54	160	500	269.35
FU 180	A	≤ 120	0.67	180	500	335.80
FU 200	A	≤ 140	0.80	200	250	201.10
FU 220	A	≤ 160	0.94	220	250	235.60
FU 240	A	≤ 180	1.07	240	250	267.30
FU 300	A	≤ 240	1.47	300	250	368.25
Montagewerkzeug Drall-Fix FU	A	-	75.65	-	1	75.65