


Vario® KM Supraplex-SKS

Für die Aussenverlegung

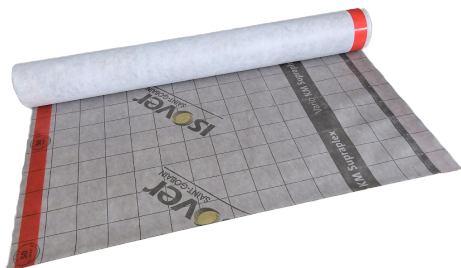

Beschreibung

Dampfbremse / Klimamembrane mit integriertem Klebestreifen und strukturierter Oberfläche für hohe Rutschfestigkeit.

Anwendungsbereich

Besonders geeignet für die Dachsanierung von aussen:

- Ebene Verlegung auf Sparren mit Zwischensparren- und Überdämmung
 - Ebene Verlegung auf Schalung unter Aufsparrendämmung
- Muss vor UV-Strahlung geschützt werden.

Produktvorteile

- Effektiver Schutz vor Feuchtigkeitsschäden
- Robust
- Strukturierte Oberfläche für hohe Rutschfestigkeit
- Integriertes doppelseitiges Klebeband für schnelle Anbringung
- Einfaches Zuschneiden dank Rasteraufdruck
- Blendfreie Oberfläche

Technische Daten

Kenngrosse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Dicke	d	mm	0,5	—
Brandverhaltensgruppe	RF	—	RF3 (E)	AEAI
s _d -Wert	s _d	m	0,3 - 4	SIA 279
Maximale Anwendungstemperatur	θ _{max}	°C	80	—
Flächengewicht	m	g/m ²	165	—
Nagel-Ausreisskraft (längs)	σ _{zug}	N	150	EN 12310-1
Nagel-Ausreisskraft (quer)	σ _{zug}	N	160	EN 12310-1
Höchstzugkraft (längs)	σ _{zug max}	N / 50 mm	205	EN 12310-2
Höchstzugkraft (quer)	σ _{zug max}	N / 50 mm	180	EN 12310-2

Sortiment

Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)		Palette	
Breiten cm	Symbol	Preise CHF/m ²	Längen m	Rolle	m ²	EP	m ²
150	A	4.05	40	1	60	20	1200

Verarbeitungshinweise

Anbringung der Membrane (glatt und faltenfrei) waagrecht auf den Sparren, streifenweise von unten nach oben auf dem Tragwerk. Das Logo zeigt zum Verarbeiter.

Befestigung der Vario® KM Supraplex-SKS mit einem Handtacker im Überlappungsbereich an den Sparren.

Die Abdichtung zwischen den Membranen erfolgt mittels der integrierten selbstklebenden Bänder mit einer Überlappung von 10 cm. Dazu die Schutzstreifen entfernen und die Klebestelle fest andrücken.

Die vertikalen Überlappungen der Folien werden mit Vario® MultiTape+ verklebt.

Anschlüsse an Kanten oder Dachvorsprüngen können mit Vario® MultiPrime vorbereitet werden.

Die Verbindung wird mit Vario® DoubleFit + oder Vario® ProTape Xtern hergestellt.



Der Feuchteschutz bei der Sanierung von aussen muss objektbezogen abgeklärt werden, bitte fragen Sie uns an.