


Drall-Fix FU

Befestigung der zweiten Dämmlage

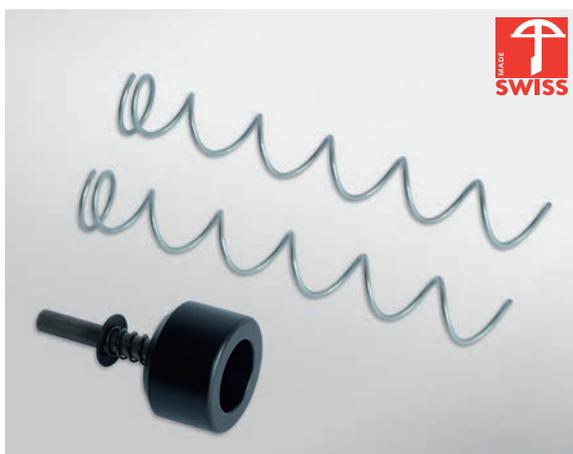

Beschreibung

Das schnelle Befestigungssystem für Zusatzdämmungen. Schnell und einfach einzudrehen mit Akkuschauber und speziellem Montagegerät oder sogar von Hand.

Anwendungsbereiche

Zur Verbindung der zweiten Dämmlage. Die erste Lage muss zusätzlich im Mauerwerk verankert werden. Empfehlung: 4-8 Befestiger/m².

Technische Daten

Kenngösse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Durchmesser	d	[mm]	30	-
Verankerungstiefe	h_{ef}	[mm]	≥ 60	-

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Liefereinheit (LE)	
Artikelbezeichnung	\varnothing	Dicken mm	Preise CHF/Stück	Längen mm	Stück	Preis CHF/LE
FU 100	-	≤ 40	0.345	100	500	172.55
FU 120	-	≤ 60	0.358	120	250	89.60
FU 140	-	≤ 80	0.404	140	250	101.20
FU 160	-	≤ 100	0.538	160	500	269.35
FU 180	-	≤ 120	0.671	180	500	335.80
FU 200	-	≤ 140	0.804	200	250	201.10
FU 220	-	≤ 160	0.942	220	250	235.60
FU 240	-	≤ 180	1.069	240	250	267.30
FU 300	-	≤ 240	1.473	300	250	368.25
Montagewerkzeug Drall-Fix FU	-	-	45.65	-	1	45.65