


Geneigte Dächer- Dämmung über dem Tragwerk Übersparrendämmung



12-300



Dämmung zwischen Lattung
Dämmung druckfest

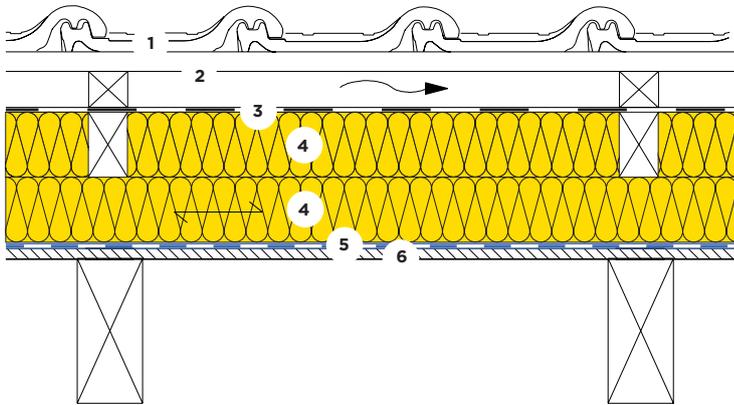

- 1 Tondachziegel / Dachlattung
- 2 Konterlattung / Hinterlüftung
- 3 Unterdachbahn gem. SIA 232/1, z.B. INTEGRA ZUB
- 4 Wärme- und Schalldämmung ISOTHERM 034, $\lambda_D = 0.034 \text{ W/(m K)}$
- 5 Dampfbremse / Luftdichtung VARIO KM SUPRAPLEX SKS
- 6 Holzschalung 20 mm

ISOTHERM 034	d	[mm]	80	100	120	140	160	200
ISOTHERM 034	d	[mm]	80	100	120	120	160	200

Wärmeschutz im Winter und Sommer [Z01]			SIA 380/1	HfM 2015	Niedrigenergie	Niedrigenergie	Niedrigenergie	Niedrigenergie
Wärmedurchgangskoeffizient:								
- inklusive Wärmebrücken [A03]	U	[W/(m ² K)]	0.23	0.18	0.15	0.14	0.12	0.09
- ohne Wärmebrücken	U ₀	[W/(m ² K)]	0.20	0.16	0.14	0.13	0.10	0.08
Wärmeschutz im Sommer								
Dynamischer Wärmedurchgangskoeffizient	U ₂₄	[W/(m ² K)]	≤ 0.20	≤ 0.20	≤ 0.20	≤ 0.20	≤ 0.20	≤ 0.20
Wärmespeicherfähigkeit (mit R _{si})	κ _i	[Wh/m ² K]	7	7	7	7	7	7
Schalldämmung								
Bewertetes Schalldämm-Mass [C03]	R _w	[dB]	48	48	48	48	48	48
Spektrum-Anpassungswerte	(C;Ctr)	[dB]	(-3;-10)	(-3;-10)	(-3;-10)	(-3;-10)	(-3;-10)	(-3;-10)
Ökologie								
Umweltbelastungspunkte [I01] [I02]	UBP'21	[Pt/(m ² a)]	1082	1195	1307	1366	1532	1756
Anteil Dämmung	-	[%]	40	45	48	50	54	59

[A03] Achsabstand untere Lattung 1260 mm, obere Lattung 660 mm, Lattenbreite 60 mm.

[C03] Beurteilungsgrundlagen: LIGNUM, DIN 4109-33:2016, www.dataholz.com.

[I01] Beurteilungsgrösse des Bundesamtes für Umwelt BAFU.

[I02] Weitere Kennzahlen zur ökologischen Qualität des Bauteils siehe EcoSai-Datei.

[Z01] Dämmstandards: $U \leq 0.25, \leq 0.20, \leq 0.15, \leq 0.10 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$. Erläuterungen siehe Broschüre "Renovation".

Diese Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und beziehen sich nur auf ISOVER-Produkte. Wir behalten uns technische Änderungen vor.

8.08.2023