

Geneigte Dächer- Dämmung über dem Tragwerk Übersparrendämmung




12-920



Detail: Ort

Konstruktionen Bauteildatenblätter 12-200 und 24-110

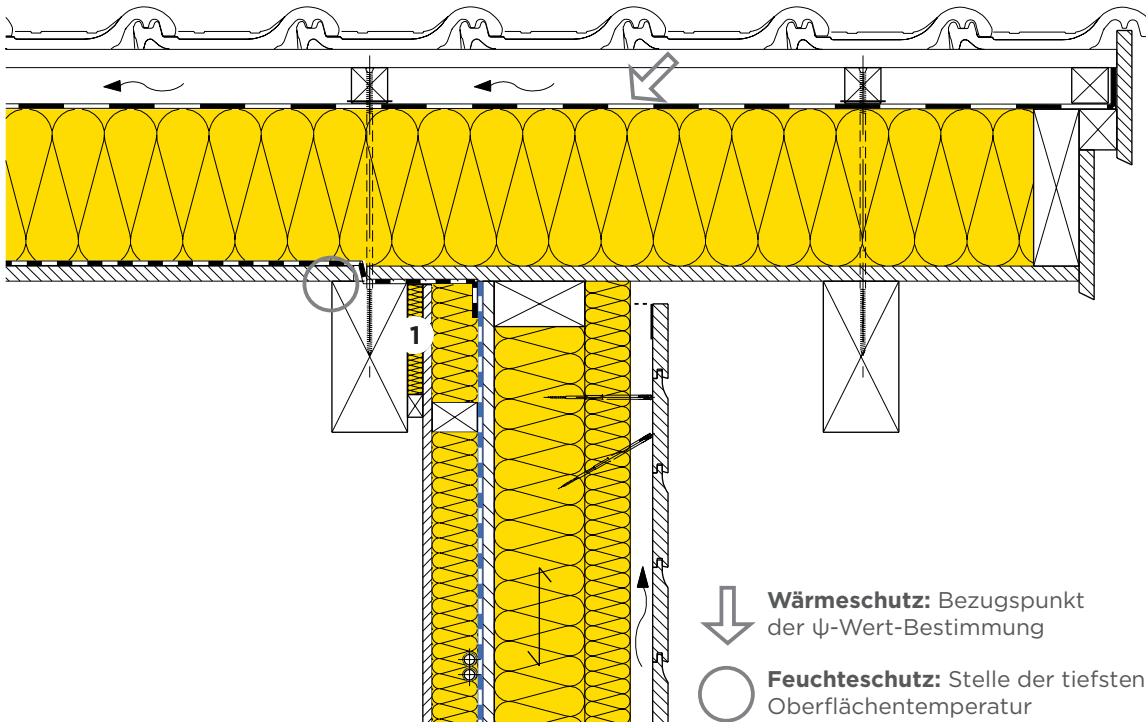

- 1 Wärme- und Schalldämmung
ISOLENE P 032, $\lambda_D = 0.032 \text{ W/(m K)}$

Wärmeschutz			
Wärmedurchgangskoeffizient Dach	U	[W/(m ² K)]	0.15
Wärmedurchgangskoeffizient Wand	U	[W/(m ² K)]	0.14
Längenbez. Wärmedurchgangskoeffizient	ψ	[W/(m K)]	-0.09
Feuchteschutz			
Oberflächentemperatur [E03]	$\theta_{si, min}$	[°C]	17.3
Oberflächentemperaturfaktor	f_{Rsi}	[-]	0.923
Relative Oberflächenfeuchte [E03]	φ_s	[%]	59
Kritische Raumlufteuchte [E03] [E05]	$\varphi_{100\%}$	[%]	85
Kritische Raumlufteuchte [E04] [E06]	$\varphi_{80\%}$	[%]	76

[E03] Raumlufttemperatur $\theta_i = 20^\circ\text{C}$, relative Raumlufteuchte $\varphi_i = 50\%$, Aussentemperatur $\theta_e = -14.6^\circ\text{C}$.
 [E04] Raumlufttemperatur $\theta_i = 20^\circ\text{C}$, relative Raumlufteuchte $\varphi_i = 50\%$, Aussentemperatur $\theta_e = 8.4^\circ\text{C}$.
 [E05] Kriterium Oberflächenkondensat.
 [E06] Kriterium Schimmelpilzbefall.

Diese Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und beziehen sich nur auf ISOVER-Produkte. Wir behalten uns technische Änderungen vor.

8.08.2023