




Raccordo: parete esterna - tetto (frontone)
Costr. scheda tec. degli elementi costr. 11-220 e 24-120

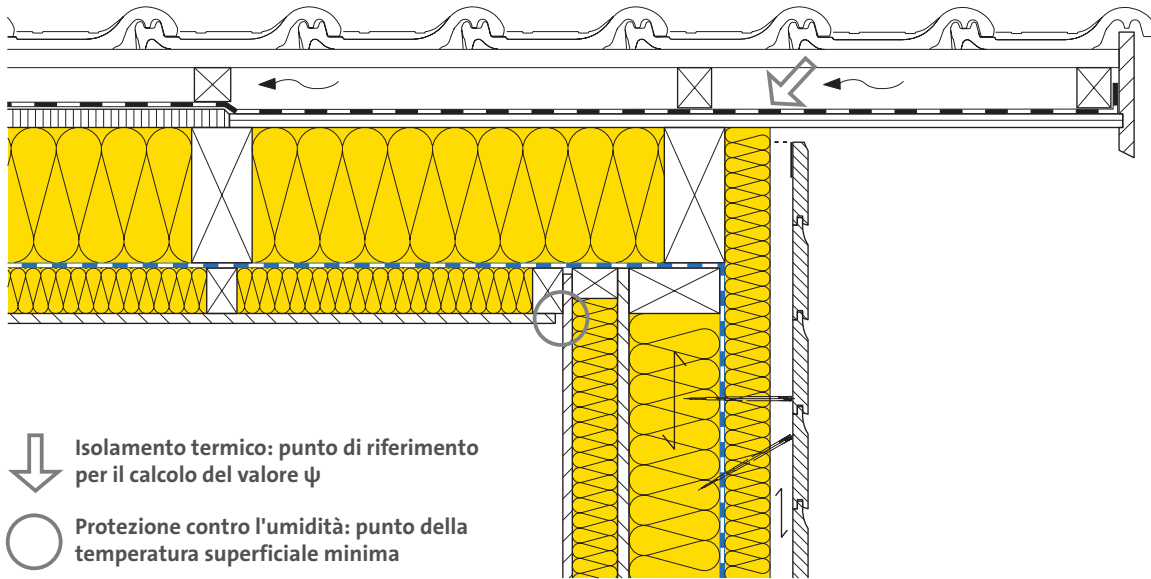

↓ Isolamento termico: punto di riferimento per il calcolo del valore ψ
○ Protezione contro l'umidità: punto della temperatura superficiale minima

Protezione termica						
Coef. di trasmissione termica tetto	U	[W/(m ² K)]	0.15	0.10		
Coef. di trasmissione termica parete	U	[W/(m ² K)]	0.15	0.10		
Coefficiente di trasmissione termica lineica	ψ	[W/(m K)]	-0.07	-0.05		

Protezione contro l'umidità						
Temperatura superficiale [E03]	$\theta_{si, min}$	[°C]	14.4	15.9		
Fattore di temperatura superficiale	f_{Rsi}	[-]	0.838	0.883		
Umidità superficiale relativa [E03]	ϕ_s	[%]	71	65		
Umidità critica del locale [E03] [E05]	$\phi_{100\%}$	[%]	70	77		
Umidità critica del locale [E04] [E06]	$\phi_{80\%}$	[%]	71	73		

[E03] Temp. dell'aria interna $\theta_i = 20^\circ\text{C}$, umidità relativa dell'aria interna $\phi_i = 50\%$, temp. esterna $\theta_e = -14.6^\circ\text{C}$.
 [E04] Temp. dell'aria interna $\theta_i = 20^\circ\text{C}$, umidità relativa dell'aria interna $\phi_i = 50\%$, temp. esterna $\theta_e = 8.4^\circ\text{C}$.
 [E05] Criterio di condensazione superficiale.
 [E06] Criterio per la contaminazione da muffe.

Queste informazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica e sono riferiti unicamente ai prodotti ISOVER. Sotto riserva di modifiche tecniche.

1.1.2021