


Hinterlüftete Fassaden Massivwand mit Aussendämmung



21-915



Detail: Innenecke
Konstruktion Bauteildatenblatt 21-100

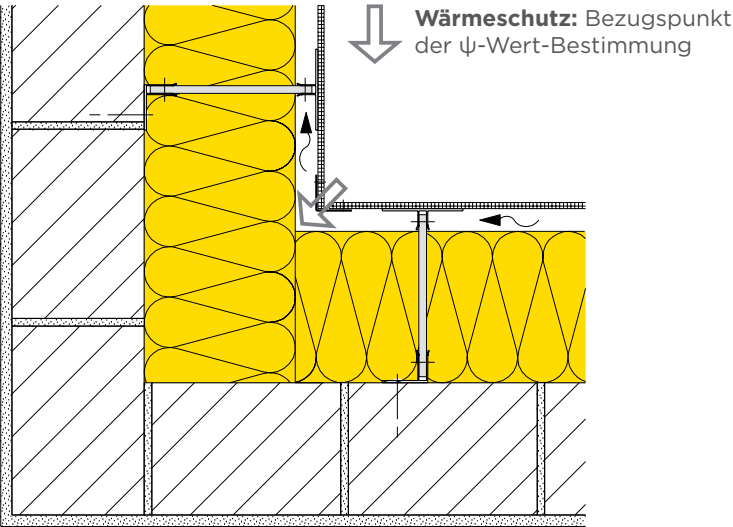

Wärmeschutz						
Wärmedurchgangskoeffizient Wand	U	[W/(m² K)]	0.23	0.20	0.14	0.10
Längenbez. Wärmedurchgangskoeffizient	ψ	[W/(m K)]	0.01	0.01	0.03	0.02

8.08.2023

Diese Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und beziehen sich nur auf ISOVER-Produkte. Wir behalten uns technische Änderungen vor.