




ISORIGID

It's so easy

**Die Schweizer Revolution für
die Dämmung von Steildächern**

ISORIGID

It's so easy

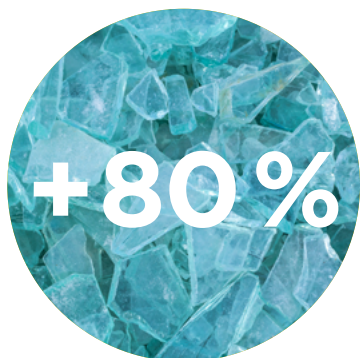

Isover ist seit jeher bestrebt, seine Produkte zu verbessern und neue zu entwickeln. Unsere Ingenieurteams in Lucens (VD) sind stolz darauf, Ihnen mit **ISORIGID** die Platte vorzustellen, die die Dämmung von Steildächern revolutioniert.

ISORIGID besteht zu **80% aus rezykliertem Glas**

und wird vollständig **in der Schweiz entwickelt und hergestellt**.

Vor allem aber bietet Ihnen ISORIGID im Sommer wie im Winter Wärmeschutz und eine hervorragende Schalldämmung.

ISORIGID ist von Natur aus ohne Flammschutzmittel **nicht brennbar** (Brandverhaltensgruppe RF1), ist zudem diffusionsoffen und garantiert ein gesundes Wohnklima.

Einfaches Zusammenfügen und Ausrichten


Eingemittetes Profil für den beidseitigen Einsatz



Zeitgewinn bei der Montage

ISORIGID ist leicht und lässt sich einfach verarbeiten





$\lambda \geq 036^*$
****je nach Dicke***

**Aus rezykliertem und
rezyklierbarem Material**

**Einfache Befestigung
in Dachsparren**



***Druckfest und
begehrbar****
****auf den Sparren***

2370 mm

1,35 m²
(Nutzfläche)

570 mm

Dicke:
60 bis 120 mm



sia
279



**ISORIGID verfügt
über die besten
Zertifizierungen**



**Rutschfeste
Oberfläche**

**ISORIGID lässt sich
leicht mit einem Cutter-
messer zuschneiden**



**Von Natur aus
nicht brennbar,**
ohne Flammschutz-
mittel, RF1



Witterungsbeständig



**Winddicht
Regendicht**
während der
Montagephase
wasserabweisend


**Ausgezeichnete
U-Werte, ideal für
die Sanierungen**

Beispielsweise mit 60 mm ISORIGID
und 120 mm ISOCONFORT 032 Dämmrolle
lässt sich bereits ein U-Wert
von 0,20 W/(m K) erzielen

- 1) Deckung / Lattung
- 2) Konterlatte / Belüftungsebene
- 3) Flexible Unterdachbahn nach SIA232/1,
z. B. Integra ZUB oder Vario® RoofTight
- 4) ISORIGID Wärme- und Schalldämmung,
 $\lambda_D = 0,036$ W/(m K)
- 5) Dampfbremse und Luftsperr Vario® KM
Supraplex-SKS
- 6) Wärme- und Schalldämmung
ISOCONFORT 032 PR, $\lambda_D = 0,032$ W/(m K)
- 7) Lattung / Elektrorohre
- 8) Holzvertäfelung 13 mm

**Kompatibel
mit dem VARIO®-
Komplettsystem**



**100%
SWISS 
MADE**