


PB F 030, 60 x 100 cm

Fassadendämmplatte

ISOVER
SAINT-GOBAIN

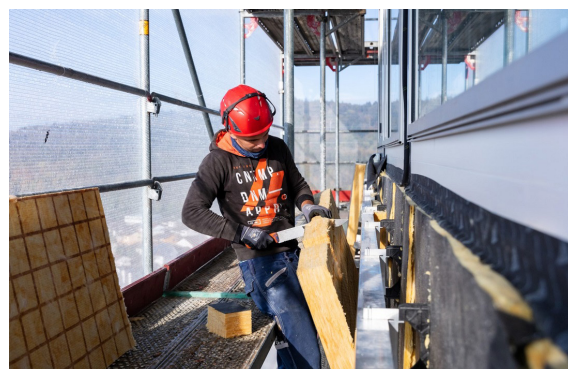

Beschreibung

Steife, formstabile Platten aus Glaswolle mit auflaminiertem, schwarzem Glasvlies und wasserabweisender Oberfläche. Markierung 10 x 10 cm.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr40

Anwendungsbereich

Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden.

Technische Daten

Kenngrösse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/m.K	0.030	SIA 279
Rohdichte	ρ_a	kg/m ³	≈ 38	SIA 279.067
Brandverhaltensgruppe	RF	—	RF1 (A1)	AEAI
Spezifische Wärmekapazität	c	J/(Kg.K)	1030	SIA 279.084
Diffusionswiderstandszahl	μ	—	1	SIA 381.101

Sortiment

Dicken mm	B	Preise exkl. MwSt.			Einzelpaket (EP)		Palette	
		Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m ²	EP	m ²
80	B	30.30	60	100	7	4.20	12	50.40
100	B	37.80	60	100	6	3.60	12	43.20
120	B	45.00	60	100	5	3.00	12	36.00
140	B	51.95	60	100	4	2.40	12	28.80
160	B	58.65	60	100	4	2.40	12	28.80
180	B	65.90	60	100	3	1.80	12	21.60
200	B	73.40	60	100	3	1.80	12	21.60
220	B	79.95	60	100	3	1.80	12	21.60
240	B	88.90	60	100	2	1.20	12	14.40
260	B	97.50	60	100	2	1.20	12	14.40
280	C	104.85	60	100	2	1.20	12	14.40
300	C	112.00	60	100	2	1.20	12	14.40

Beachten Sie auch unser Sortiment Dämmstoffbefestiger.