


PB F 030, 60 x 125 cm

Fassadendämmplatte

ISOVER
SAINT-GOBAIN

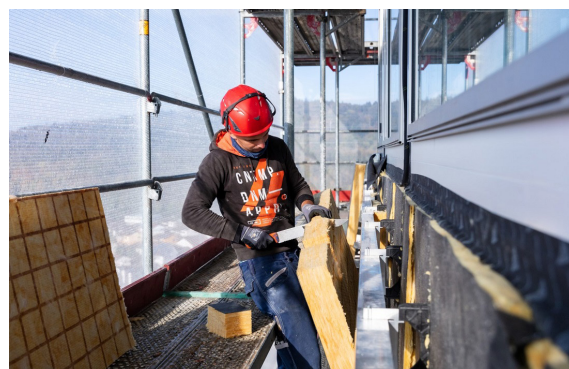

Beschreibung

Steife, formstabile Platten aus Glaswolle mit auflaminiertem, schwarzem Glasvlies und wasserabweisender Oberfläche. Markierung 10 x 10 cm.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr40

Anwendungsbereich

Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden.

Technische Daten

Kenngrösse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	W/m.K	0.030	SIA 279
Rohdichte	ρ_a	kg/m ³	≈ 38	SIA 279.067
Brandverhaltensgruppe	RF	—	RF1 (A1)	AEAI
Spezifische Wärmekapazität	c	J/(Kg.K)	1030	SIA 279.084
Diffusionswiderstandszahl	μ	—	1	SIA 381.101

Sortiment

Dicken mm	A/B/C	Preise exkl. MwSt.			Einzelpaket (EP)		Palette	
		Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m ²	EP	m ²
40	A	15.80	60	125	14	10.50	12	126.00
50	A	19.45	60	125	12	9.00	12	108.00
60	A	23.00	60	125	10	7.50	12	90.00
80	A	30.30	60	125	7	5.25	12	63.00
100	A	37.80	60	125	6	4.50	12	54.00
120	A	45.00	60	125	5	3.75	12	45.00
140	A	51.95	60	125	4	3.00	12	36.00
160	A	58.65	60	125	4	3.00	12	36.00
180	A	65.90	60	125	3	2.25	12	27.00
200	A	73.40	60	125	3	2.25	12	27.00
220	A	79.95	60	125	3	2.25	12	27.00
240	A	88.90	60	125	2	1.50	12	18.00
260	B	97.50	60	125	2	1.50	12	18.00
280	C	104.85	60	125	2	1.50	12	18.00
300	C	112.00	60	125	2	1.50	12	18.00

Beachten Sie auch unser Sortiment Dämmstoffbefestiger.