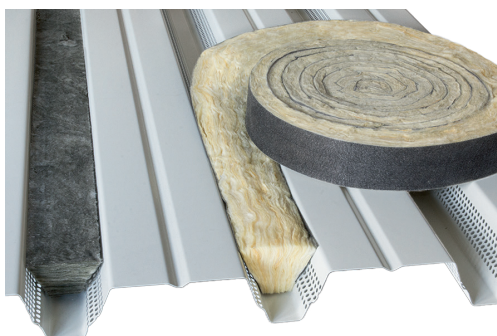


SP

Strisce di riempimento acustici

**Descrizione**

Striscia arrotolata di lana di vetro con laminato di velo di vetro sovrapposto su entrambe le facce.

SP 45 e SP 59 in lana di vetro marmorizzato grigio-nero, densità 38 kg/m³, ritaglio trapezoidale.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T3-MUI-AFr5

Campo d'applicazione

Per inserire nelle nervature forate dei pannelli Montana Swiss Panel.

Nell' immagine a sinistra: SP 45 e SP 59, a destra: tutte le altre dimensioni.

Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduttività termica dichiarata	λ_D	W/m.K	0.039	SIA 279
Densità	ρ_a	kg/m ³	≈ 16	SIA 279.067
Grupo di reazione al fuoco	RF	—	RF1 (A2-s1,d0)	AEAI
Calore specifico	c	J/(Kg.K)	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	μ	—	1	SIA 381.101

Assortimento

Indicazione	Prezzi esclusi di IVA				Pacco semplice (PS)		Paletta	
	Prezzi CHF/m	Spessori mm	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pezzi	m	PS	m
SP 45, SP 59	4.65	40	7.5/3.5	100	120	120.0	6	720.0
SP 80	1.85	80	6	650	20	130.0	9	1170.0
SP 111	2.35	80	8	650	15	97.5	9	877.5
SP 106, SP 110, SP 160	2.95	100	9	580	13	75.4	9	678.6
SP 100, SP 105, SP 135, SP 153	3.05	120	8	500	15	75.0	9	675.0
SP 200	5.00	120	12	500	10	50.0	9	450.0

La larghezza della striscia indicata corrisponde all'altezza del profilo (tranne che per SP45/59)

Tempi di consegna su richiesta.