


# Vario® ButylTape Alu

UV-beständig

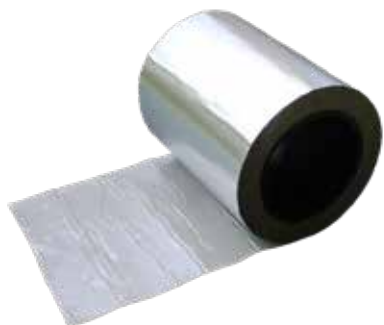

## Beschreibung

Klebeband aus Butylkautschuk mit Aluminiumbeschichtung, wasser- und UV-beständig.

## Anwendungsbereich

Für geradlinige Anschlüsse, zum Beispiel Umrandungen von Dachfenstern, Durchdringungen oder zum Abdichten zwischen Unterdachplatten. Je nach Untergrund (insbesondere poröse Materialien) kann eine Grundierung mit Vario® MultiPrime erforderlich sein.

## Produktvorteile

- Klebt und dichtet zuverlässig Metalle, Kunststoffe, Mauerwerk, Beton und Holz ab
- Dehnbar
- Dauerhaft witterungsbeständig
- Sehr hohe Reißfestigkeit
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit

## Technische Daten

Eigenschaft	Messwert
Dicke	- 0.6 mm
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 40 °C
Temperaturbeständigkeit	- 30 °C bis + 80 °C

## Sortiment

Preise exkl. MwSt.		Einzelpaket (EP)		Liefereinheit (LE)			
Breiten cm	Preise CHF/m	Rolle	Längen m	EP	Längen m		Preis CHF/LE
15	5.15	1	10	8	80	A	412.00

## Verarbeitungshinweise

Der Untergrund, auf dem verklebt wird, muss trocken, fett-, öl-, tensiden-, schmutz- und staubfrei sein.

Je nach Untergrund (insbesondere poröse Materialien) kann eine Grundierung mit Vario® MultiPrime erforderlich sein.

Spannungsfrei verkleben, vorsichtig andrücken. Stärkerer Druck erhöht die Haftung.

Nicht geeignet zum Abkleben mechanisch beanspruchter Teile. Die Verträglichkeit mit Kunststoffbeschichtungen muss vorher geprüft werden.

Nicht beständig gegen Öle und organische Lösungsmittel (z. B. Benzin).

Trocken und UV-geschützt zwischen +5 °C und +25 °C lagern.

