




Integra ZUB

Ouvert à la diffusion!

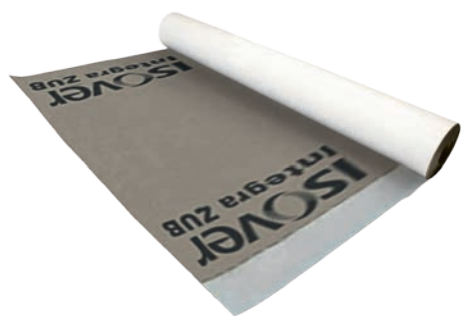

Description

Lé de sous-couverture, ouvert à la diffusion, étanche à la pluie et au vent, résistant aux sollicitations normales et élevées selon SIA 232/1. A vec bande adhésive intégrée. Résistant aux UV et à la température de -40°C à +100°C. Fait également office de coupe-vent.

Domaines d'application

Pour toiture inclinée avec isolation entre et/ou sur chevrons.

Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Valeur Sd	s	[m]	0.03	SIA 279
Résistance à la traction	$\sigma_{zug\ max}$	N/50 mm	$\geq 345/290$	EN 12310-2
Résistance à la déchirure au clou	σ_{zug}	[N]	≥ 175	EN 12310-1
Classe de réaction au feu	Classe RF	[-]	RF3 (cr)	AEA1

Assortiment

Prix hors TVA				Colis isolé (CI)		Palettes perdues (PA)	
Largeurs cm	Ø	Prix CHF/m ²	Longueurs m	Rouleaux	m ²	CI	m ²
150	A	4.35	50	1	75	24	1800