



Murs monolithiques avec isolation intérieure Brique ciment

Doublage carreaux de plâtre massifs

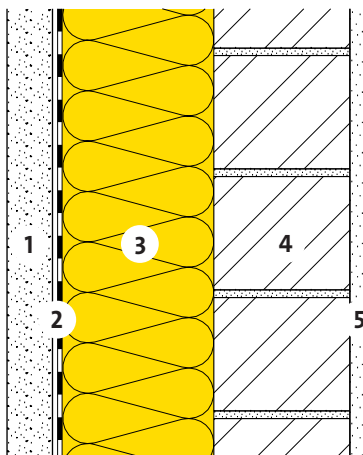

23-300



- 1 Carreau de plâtre massif 6 cm
- 2 Pare-vapeur du panneau isolant
- 3 Isolation thermique et phonique
PB M KRAFT 035, $\lambda_D = 0.035 \text{ W/(m K)}$
- 4 Brique ciment 18 cm
- 5 Enduit extérieur 20 mm

PB M KRAFT 035	d	[mm]	120	140	160	
Protection thermique d'hiver et d'été [Z01]			STANDARD	ADVANCED	ADVANCED	
Coefficient de transmission de chaleur	U	[W/(m² K)]	0.22	0.20	0.18	
Protection thermique d'été						
Capacité thermique (avec R_{si})	κ_i	[Wh/m² K]	12	12	12	
Isolation phonique						
Indice d'affaibl. acoustique pondéré [C04]	R_w	env. [dB]	58	58	59	
Écologie						
Indice de charge polluante [I01] [I02]	UBP	[Pt/(m² a)]	828	841	854	
Part de l'isolation	-	[%]	10	12	13	

[C04] Sources: Saint-Gobain Isover SA.

[I01] Valeur de classement de l'office fédéral de l'environnement OFEV.

[I02] D'autres valeurs de classement écologique voir fichier EcoSai.

[Z01] STANDARD, ADVANCED, PREMIUM, EXCELLENCE; voir fiche info "Classes de référence ISOVER".

Ces données correspondent à l'état de la technique actuelle et se réfèrent uniquement aux produits ISOVER. Sous réserve de modifications techniques.

1.1.2021