




Détail: angle intérieur
Construction fiche de données 24-110

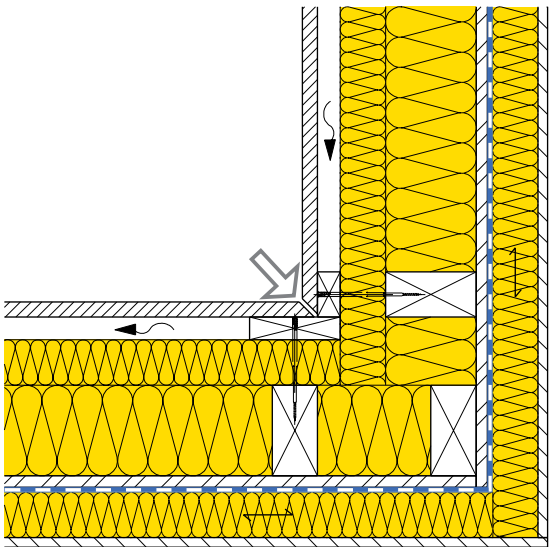

↓ **Protection thermique:** Point de référence déterminant pour la valeur ψ

Protection thermique						
Coef. de transm. de chaleur parois ext.	U	[W/(m² K)]	0.15	0.10		
Coef. linéique de transmission thermique	ψ	[W/(m K)]	-0.02	0.00		

Ces données correspondent à l'état de la technique actuelle et se réfèrent uniquement aux produits ISOVER. Sous réserve de modifications techniques.