




Coupe: composition de paroi
Parois industrielle

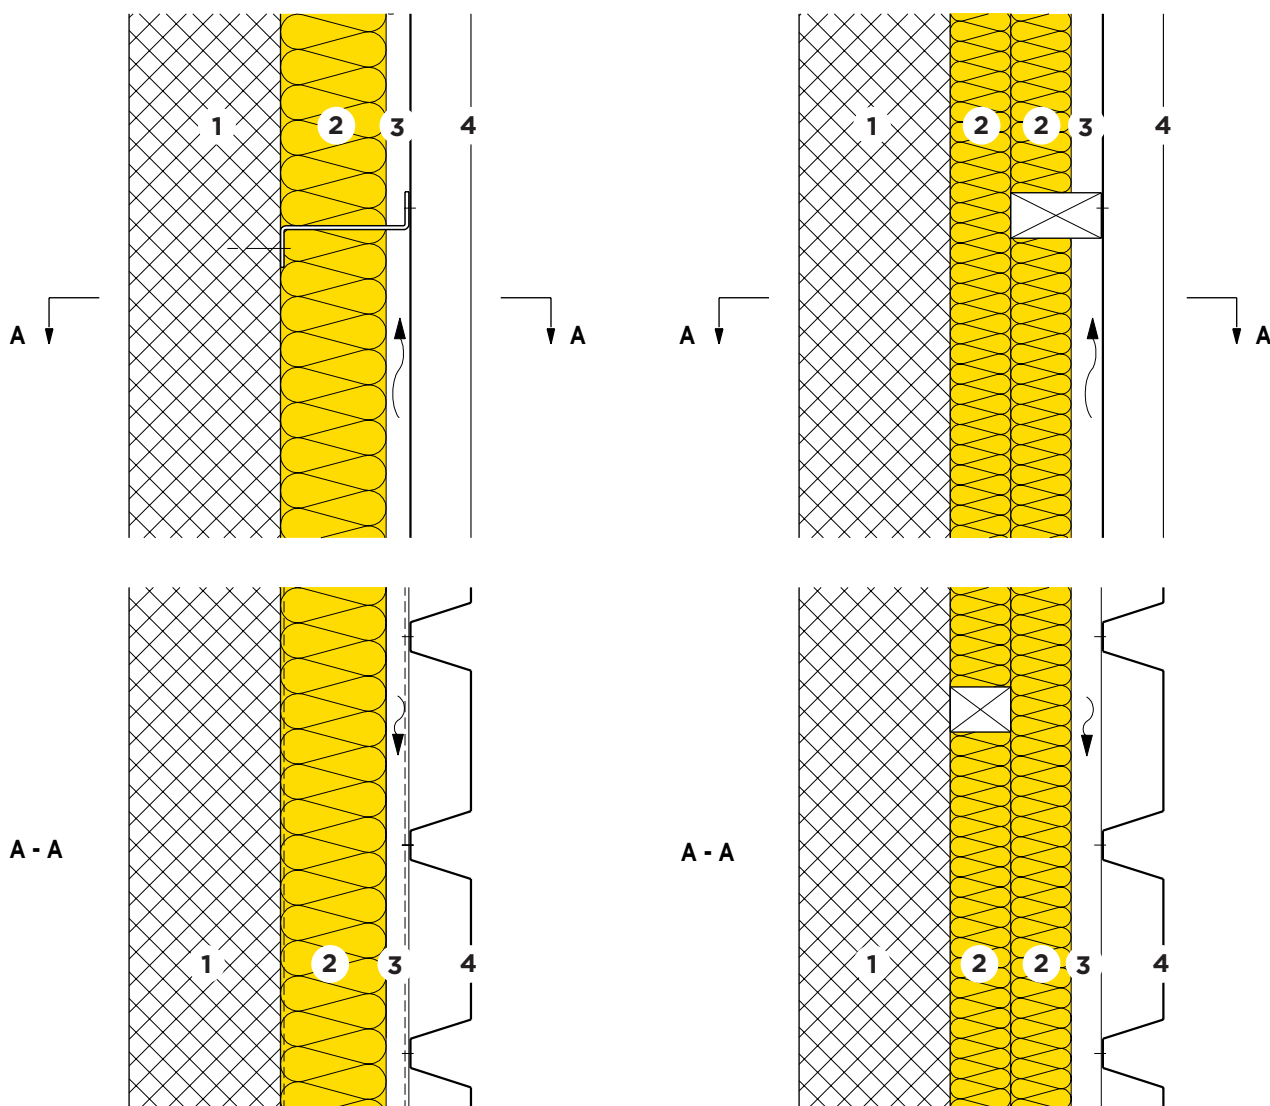

- 1 Béton
- 2 Isolation thermique et phonique
PB F 030, $\lambda_D = 0.030 \text{ W/(m K)}$
- 3 Vide d'aération
- 4 Tôle profilée

Ces données correspondent à l'état de la technique actuelle et se réfèrent uniquement aux produits ISOVER. Sous réserve de modifications techniques.