

# Toitures inclinées - Isolation dans la structure porteuse


## Isolation entre chevrons



11-500



Avec couche d'isolation supplémentaire intérieure et extérieure  
 Revêtement lambris

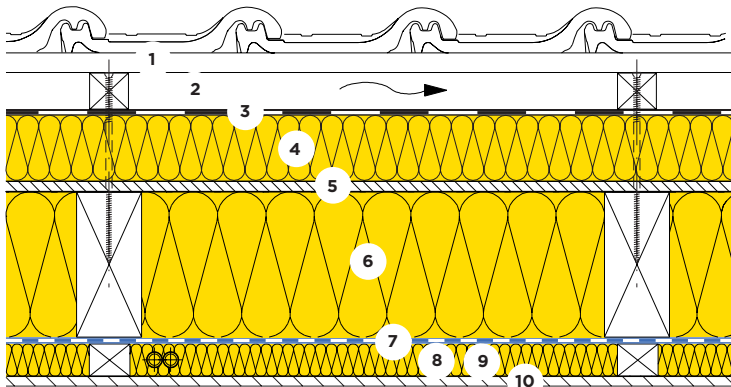

- 1 Tuile en terre cuite / Lattage
- 2 Contre-latte / Vide d'aération
- 3 Sous-couverture souple selon SIA 232/1, p.ex. VARIO STORM S50
- 4 Isolation thermique et phonique ISOTHERM 034,  $\lambda_D = 0.034 \text{ W/(m K)}$
- 5 Lambrissage 18 mm
- 6 Isolation thermique et phonique PB M 030,  $\lambda_D = 0.030 \text{ W/(m K)}$
- 7 Pare-vapeur / Etanchéité à l'air VARIO XTRA
- 8 Isolation thermique et phonique PB M 030,  $\lambda_D = 0.030 \text{ W/(m K)}$
- 9 Lattage / Tubes électriques
- 10 Lambrissage 13 mm

ISOTHERM 034	d	[mm]	60	80	80	100	120	120
PB M 030	d	[mm]	120	120	140	160	180	200
PB M 030	d	[mm]	40	60	60	60	60	60

Protection thermique d'hiver et d'été [Z01]			ModEnHa 2015	à faible consom. d'énergie	à faible consom. d'énergie	à faible consom. d'énergie	à faible consom. d'énergie	à très faible consom. d'énergie
Coefficient de transmission de chaleur:								
- avec ponts thermiques [A08] [B04]	U	[W/(m² K)]	0.17	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10
- sans ponts thermiques	U <sub>0</sub>	[W/(m² K)]	0.13	0.11	0.11	0.09	0.08	0.08
Protection thermique d'été								
Coef. de transm. de chaleur dynamique	U <sub>24</sub>	[W/(m² K)]	≤ 0.20	≤ 0.20	≤ 0.20	≤ 0.20	≤ 0.20	≤ 0.20
Capacité thermique (avec R <sub>si</sub> )	κ <sub>i</sub>	[Wh/m² K]	5	5	5	5	5	5
Isolation phonique								
Indice d'affaibl. acoustique pondéré [C03]	R <sub>w</sub>	[dB]	51	51	51	51	51	51
Terme d'adaptation du spectre	(C;Ctr)	[dB]	(-2;-8)	(-2;-8)	(-2;-8)	(-2;-8)	(-2;-8)	(-2;-8)
Écologie								
Indice de charge polluante [I01] [I02]	UBP'21	[Pt/(m² a)]	1120	1215	1254	1353	1424	1463
Part de l'isolation	-	[%]	36	40	41	45	47	47

[A08] Entre-axe chevrons 650 mm, largeur de chevrons 100 mm; entre-axe lattage 650 mm, largeur de lattes 60 mm.  
 [B04] 2.1 vis par m².  
 [C03] Sources: LIGNUM, DIN 4109-33:2016, www.dataholz.com.  
 [I01] Valeur de classement de l'office fédéral de l'environnement OFEV.  
 [I02] D'autres valeurs de classement écologique voir fichier EcoSai.  
 [Z01] Standards d'isolation:  $U \leq 0.25, \leq 0.20, \leq 0.15, \leq 0.10 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$ . Explications voir brochure "Renovation".

Ces données correspondent à l'état de la technique actuelle et se réfèrent uniquement aux produits ISOVER. Sous réserve de modifications techniques.