


PB F 030, 60 x 100 cm

Panneau façade

ISOVER
SAINT-GOBAIN

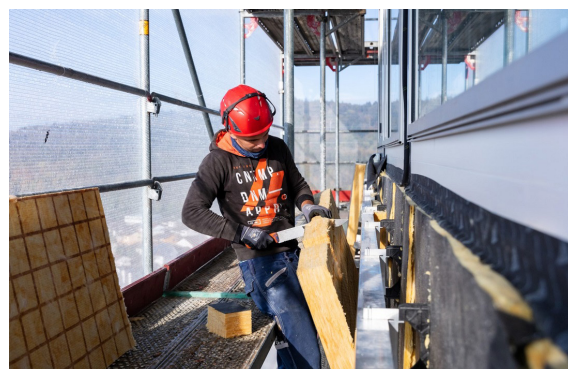

Description

Panneaux rigides en laine de verre, de dimensions stables, avec voile de verre noir surlaminé et surface hydrofugée. Quadrillage 10 x 10 cm.

Code de désignation

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr40

Domaine d'application

Isolation thermique et phonique à haute performance pour façades ventilées opaques.

Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurées	Normes
Conductivité thermique déclarée	λ_D	W/m.K	0.030	SIA 279
Masse volumique apparente	ρ_a	kg/m ³	≈ 38	SIA 279.067
Classe de réaction au feu	RF	—	RF1 (A1)	AEAI
Chaleur spécifique	c	J/(Kg.K)	1030	SIA 279.084
Facteur de résistance à la diffusion	μ	—	1	SIA 381.101

Assortiment

Epaisseurs mm	⌘	Prix hors TVA			Colis isolé (CI)		Palette	
		Prix CHF/m ²	Largeurs cm	Longueurs cm	Panneaux	m ²	CI	m ²
80	B	30.30	60	100	7	4.20	12	50.40
100	B	37.80	60	100	6	3.60	12	43.20
120	B	45.00	60	100	5	3.00	12	36.00
140	B	51.95	60	100	4	2.40	12	28.80
160	B	58.65	60	100	4	2.40	12	28.80
180	B	65.90	60	100	3	1.80	12	21.60
200	B	73.40	60	100	3	1.80	12	21.60
220	B	79.95	60	100	3	1.80	12	21.60
240	B	88.90	60	100	2	1.20	12	14.40
260	B	97.50	60	100	2	1.20	12	14.40
280	C	104.85	60	100	2	1.20	12	14.40
300	C	112.00	60	100	2	1.20	12	14.40

Consultez également notre assortiment de chevilles pour fixation d'isolation.