




Vario® KM Supraplex-SKS

L'application par l'extérieur

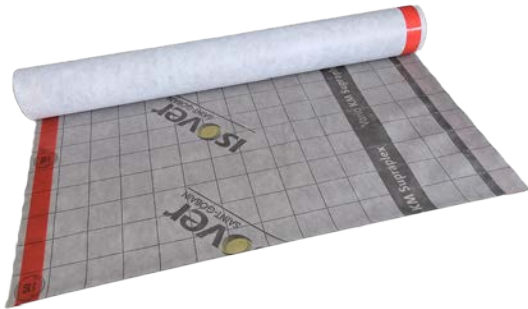

Description

Pare-vapeur et membrane climatique (valeur sd variable entre 1 et 5 m) avec bande adhésive intégrée et surface structurée pour une haute résistance au glissement.

Domaines d'application

Particulièrement adapté pour les travaux de rénovation par l'extérieur :

- À plat sur chevrons avec isolation entre structure et sur chevrons
 - Sur voligeage lors d'isolation sur la structure porteuse.
- Doit être protégé des UV.

Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Epaisseur	d	[mm]	0.50	-
Classe de réaction au feu	Classe RF	[-]	RF3 (cr)	AEAI
Valeur Sd	s	[m]	0.3 - 4	SIA 279
Température limite d'emploi	θ_{max}	[°C]	80	-
Poids surfacique	m	[g/m ²]	165	-
Résistance à la déchirure au clou	σ_{zug}	[N]	≥ 150/160	EN 12310-1
Résistance à la traction	$\sigma_{zug max}$	N/50 mm	≥ 205/180	EN 12310-2

Assortiment

Prix hors TVA				Colis isolé (CI)		Palettes perdues (PA)	
Largeurs cm	⌀	Prix CHF/m ²	Longueurs m	Rouleaux	m ²	CI	m ²
150	A	4.05	40	1	60	20	1200