




Dettaglio: angolo sporgente

Costr. scheda tec. dell'elemento costr. 24-110

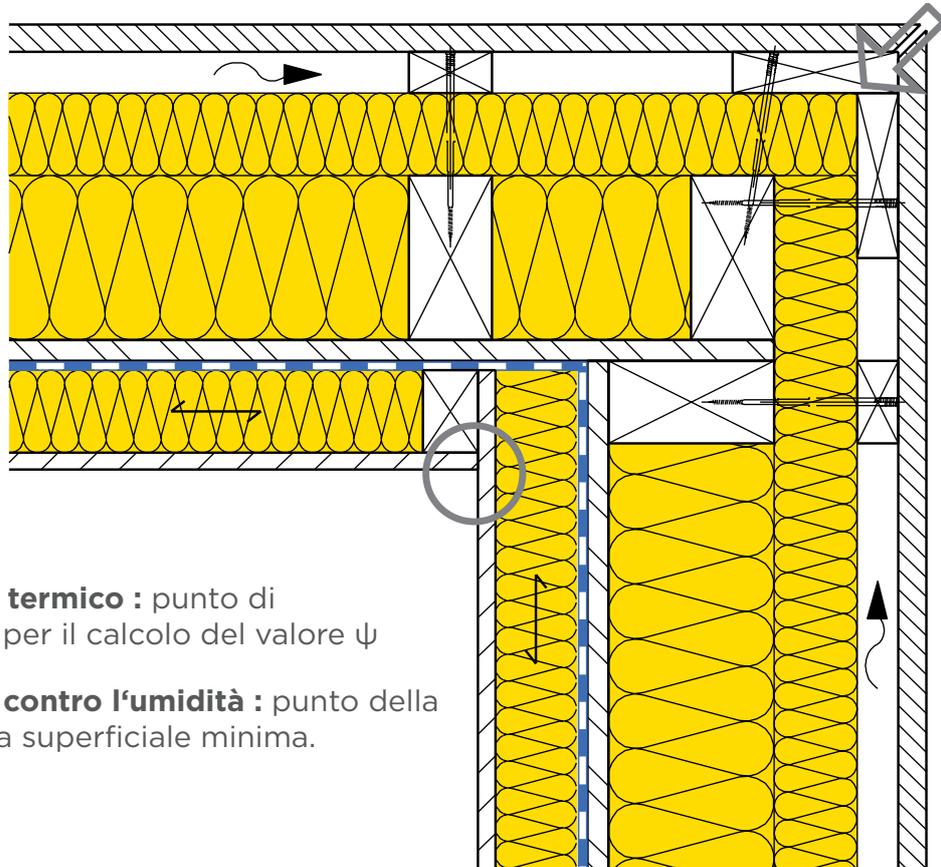

Isolamento termico : punto di riferimento per il calcolo del valore ψ



Protezione contro l'umidità : punto della temperatura superficiale minima.

Protezione termica						
Coef. di trasmissione termica parete	U	[W/(m ² K)]	0.15	0.10		
Coefficiente di trasmissione termica lineica	ψ	[W/(m K)]	-0.08	-0.06		
Protezione contro l'umidità						
Temperatura superficiale [E03]	$\theta_{si\ min}$	[°C]	14.6	15.9		
Fattore di temperatura superficiale	f_{Rsi}	[-]	0.845	0.880		
Umidità superficiale relativa [E03]	φ_s	[%]	70	65		
Umidità critica del locale [E03] [E05]	$\varphi_{100\%}$	[%]	71	77		
Umidità critica del locale [E04] [E06]	$\varphi_{80\%}$	[%]	71	73		

[E03] Temp. dell'aria interna $\theta_i = 20^\circ\text{C}$, umidità relativa dell'aria interna $\varphi_i = 50\%$, temp. esterna $\theta_e = -14.6^\circ\text{C}$.

[E04] Temp. dell'aria interna $\theta_i = 20^\circ\text{C}$, umidità relativa dell'aria interna $\varphi_i = 50\%$, temp. esterna $\theta_e = 8.4^\circ\text{C}$.

[E05] Criterio di condensazione superficiale.

[E06] Criterio per la contaminazione da muffe.

Queste informazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica e sono riferiti unicamente ai prodotti ISOVER. Sotto riserva di modifiche tecniche.