


Controsoffitti acustici
Controsoffitto


Perlinatura acustica
PB A 031



34-210

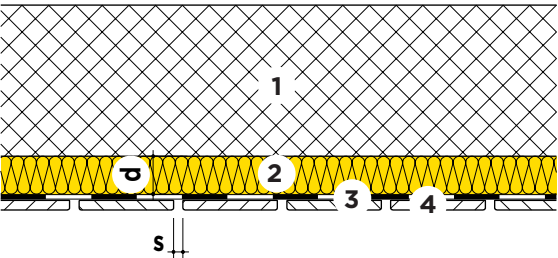

- 1 Soletta
- 2 Isolamento termico e fonico
PB A 031, $r \geq 37 \text{ kPa s/m}^2$
- 3 Velo di pulizia sull'intera superficie
- 4 Perlinatura acustica 13 mm

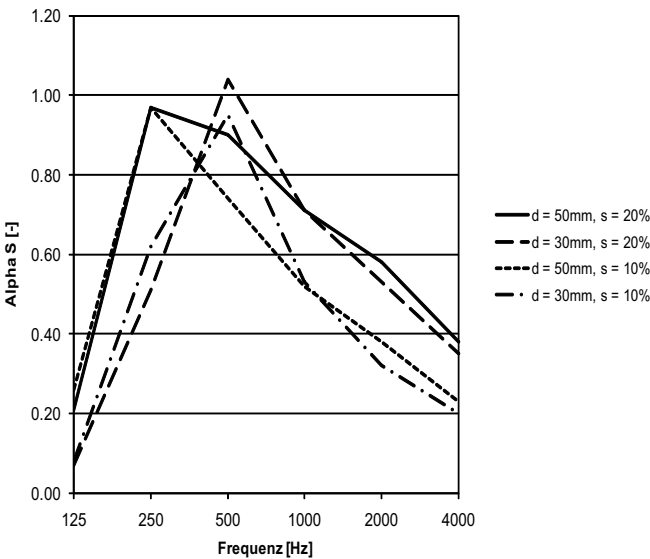

Correzione acustica									
Frequenza	f	[Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	mittel
Coefficiente di assorbimento fonico [D01]									
PB A 031 50 mm, parte di giunti 20%	α_s	[-]	0.21	0.97	0.90	0.71	0.58	0.38	0.64
PB A 031 30 mm, parte di giunti 20%	α_s	[-]	0.07	0.51	1.04	0.71	0.53	0.35	0.55
PB A 031 50 mm, parte di giunti 10%	α_s	[-]	0.26	0.97	0.74	0.52	0.38	0.23	0.55
PB A 031 30 mm, parte di giunti 10%	α_s	[-]	0.08	0.62	0.95	0.53	0.32	0.20	0.45

[D01] Fonte: Bauphysikalisches Institut AG, Bern.

Queste informazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica e sono riferiti unicamente ai prodotti ISOVER. Sotto riserva di modifiche tecniche.