


Facciate ventilate

Muro massiccio con isolamento esterno




21-400



Risanamento

Sistema di fissaggio vite distanziatrice

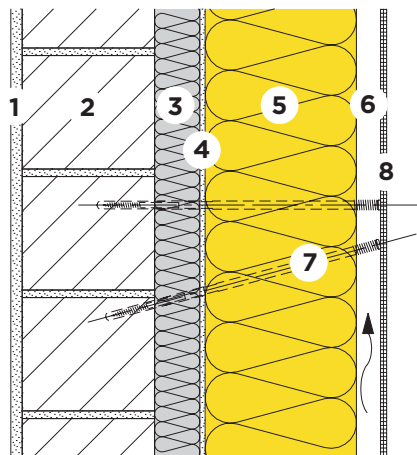

- 1 Intonaco interno 15 mm
- 2 Mattoni di laterizio 17.5 cm
- 3 Isolamento termico esistente 60mm
- 4 Intonaco esterno 5mm
- 5 Isolamento termico e fonico
PB F 030, $\lambda_D = 0.030 \text{ W/(m K)}$
- 6 Vuoto d'aerazione
- 7 Vite distanziatrice
- 8 Rivestimento

PB F 030	d	[mm]	120	140	160	180	200	220
Protezione termica invernale ed estiva [Z01]			ModEnHa 2015	ModEnHa 2015	a basso consumo energetico	a basso consumo energetico	a basso consumo energetico	a basso consumo energetico
Coefficiente di trasmissione termica:								
- con ponti termici [B03]	U	[W/(m² K)]	0.19	0.17	0.15	0.14	0.13	0.12
- senza ponti termici	U ₀	[W/(m² K)]	0.17	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11
Protezione termica estiva								
Capacità di accumulo termico (con R _{si})	κ _i	[Wh/m² K]	15	15	15	15	15	15
Isolamento fonico								
Valore di fonoisolamento ponderato [C04] [C07]	R _w	[dB]	57	57	58	58	58	58
Valore di adattamento dello spettro	(C;Ctr)	[dB]	(-2; -7)	(-1; -6)	(-2; -6)	(-2; -6)	(-1; -5)	(-1; -5)
Ecologia								
Punti di impatto ambientale [I01] [I02] [I03]	UBP'21	[Pt/(m² a)]	774	810	845	881	916	952
Parte di isolante	-	[%]	28	31	34	36	39	41

[B03] Fissaggio vite distanziatrice, 2.5 pz./m².

[C04] Fonte: Saint-Gobain Isover AG.

[C07] Indice d'affaiblissement acoustique pour revêtement de façade en fibrociment 13 kg/m².

[I01] Fattore di valutazione dell'Ufficio federale dell'ambiente UFAM.

[I02] Altri valori per la classificazione ecologica vedere file EcoSai.

[I03] Punti di impatto ambientale dei nuovi componenti.

[Z01] Standard di isolamento: $U \leq 0.25, \leq 0.20, \leq 0.15, \leq 0.10 \text{ W/(m² K)}$. Per le spiegazioni consultare l'opuscolo "Ristrutturazione".

Queste informazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica e sono riferiti unicamente ai prodotti ISOVER. Sotto riserva di modifiche tecniche.