

Vario® Xtra

Ancora più sicuri!



Descrizione


Freno vapore / membrana climatica (poliamide) con potenziale d'essiccamento che si adatta all'umidità. Con ancora maggiore variabilità - più sicurezza per l'operatore e la costruzione.

Campo d'applicazione

Fabbricati in legno, opere di modernizzazione complesse, sovrastrutture permeabili alla diffusione e a rischio di umidità oltre che tetti piani e costruzioni in legno rivestite in metallo. Ideale per l'isolamento interno nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni. Vario® Xtra deve essere protetto dai raggi UV.

Vantaggi del prodotto

- Ampio margine di sicurezza per la protezione dall'umidità
- Robusto e resistente allo strappo
- Facile da tagliare grazie alla griglia stampata
- Impermeabile agli odori dei vecchi preservanti del legno, ad es. PCP o lindano
- Disponibile in larghezza XL di 3,20 m per la costruzione di telai in legno prefabbricati

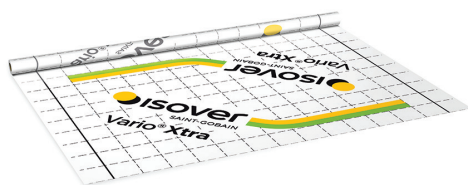

Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Spessore	d	mm	0,3	—
Grupo di reazione al fuoco	RF	—	RF3 (E)	AEAI
Valore s_d	s_d	m	0,3 - 25	SIA 279
Temperatura limite d'impiego	θ_{max}	°C	80	—
Massa areica	m	g/m ²	80	—
Forza di lacerazione al chiodo (long)	σ_{zug}	N	50	EN 12310-1
Forza mass. di trazione (long)	$\sigma_{zug max}$	N / 50 mm	128	EN 12310-2
Forza mass. di trazione (tras)	$\sigma_{zug max}$	N / 50 mm	116	EN 12310-2

Assortimento

Prezzi esclusi di IVA				Pacco semplice (PS)		Paletta	
Larghezze cm	\varnothing	Prezzi CHF/m ²	Lunghezze m	Rotoli	m ²	PS	m ²
150	A	4.50	40	1	60	42	2520
320	A	4.50	50	1	160	30	4800

Indicazioni per la posa

Fissare la membrana alla sottostruttura, iniziando dall'estremità superiore della costruzione. Il logo deve essere rivolto verso l'installatore.

Unire le membrane sovrapponendole (10 cm) e incollandole in modo ermetico con nastro adesivo Vario® KB1 o Vario® MultiTape+.

Il collegamento alle pareti adiacenti avviene mediante guarnizione elastica autoadesiva Vario® ProTape Plus, Vario® DoubleFit + o Vario® Bond. Le penetrazioni possono essere sigillate con Vario® MultiTape+, Vario® MultiTape SL+ o Vario® ButylTape.

Formare sempre un anello di scarico con la membrana in eccesso.

