




Integra ZUB

Sottotetto permeabile alla diffusione

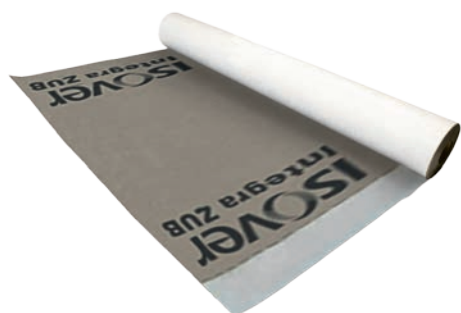

Descrizione

Telo di sottotetto aperto alla diffusione, ermetico alla pioggia e al vento, resistente alle sollecitazioni normali ed elevati secondo SIA 232/1. Con lato esterno grigio resistente ai raggi UV. Con nastro adesivo integrato !

Resistenza alla temperatura da -40°C a +100°C.

Funziona anche come giacca a vento.

Campi di applicazione

Per tetti a falda con isolamento fra e sopra i correntini.

Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Valore Sd	s	[m]	0.03	SIA 279
Forza mass. di trazione	$\sigma_{zug\ max}$	N/50 mm	$\geq 345/290$	EN 12310-2
Forza di lacerazione al chiodo	σ_{zug}	[N]	≥ 175	EN 12310-1
Grupo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[-]	RF3 (cr)	AICAA

Assortimento

Prezzi esclusi di IVA				Pacco semplice (PS)		Palette a perdere (PA)	
Larghezze cm		Prezzi CHF/m²	Lunghezze m	Rotoli	m²	PS	m²
150	A	4.35	50	1	75	24	1800