




PB F 030, 60 x 100 cm

Pannelli isolanti per facciate

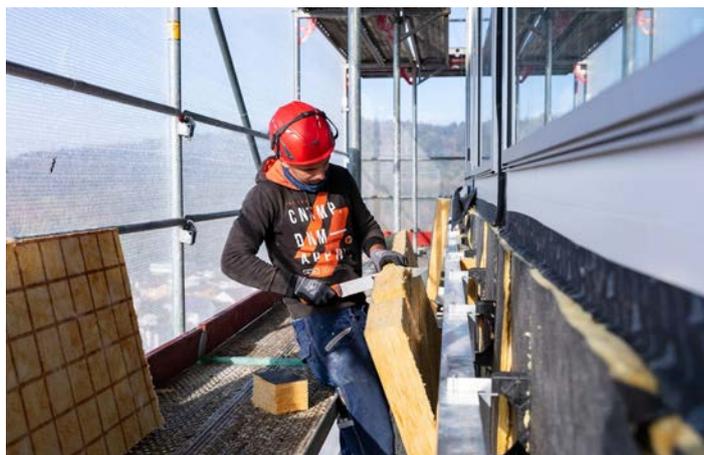

Descrizione

Pannelli rigidi e indeformabili di lana di vetro con nontessuto di vetro laminato nero e superficie idrorepellente.

Marcatura raster 10 x 10 cm.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr40

Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata per facciate ventilate, opaco.

Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduktività termica dichiarata	λ_D	[W/(m K)]	0.030	SIA 279
Densità	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 38	SIA 279.067
Grupo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[-]	RF1 (A1)	AICAA
Calore specifico	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	μ	[-]	1	SIA 381.101
Resistenza specifica al flusso d'aria	r	[kPa s/m ²]	≥ 40	SIA 181.205

Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	⌀	Prezzi CHF/m ²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m ²	PS	m ²
80	B	24.70	60	100	7	4.20	12	50.40
100	B	30.70	60	100	6	3.60	12	43.20
120	B	36.70	60	100	5	3.00	12	36.00
140	B	42.35	60	100	4	2.40	12	28.80
160	B	47.80	60	100	4	2.40	12	28.80
180	B	53.75	60	100	3	1.80	12	21.60
200	B	59.85	60	100	3	1.80	12	21.60
220	B	65.20	60	100	3	1.80	12	21.60
240	B	72.50	60	100	2	1.20	12	14.40
260	C	79.50	60	100	2	1.20	12	14.40
280	C	85.50	60	100	2	1.20	12	14.40
300	C	91.35	60	100	2	1.20	12	14.40

■ Nuovi formati risp. contenuti del pacco modificati

Date uno sguardo anche al nostro assortimento di fissanti per materiali isolanti.

