




Raccordo: parete esterna - tetto (frontone)
Costr. scheda tec. degli elementi costr. 11-120 e 24-400

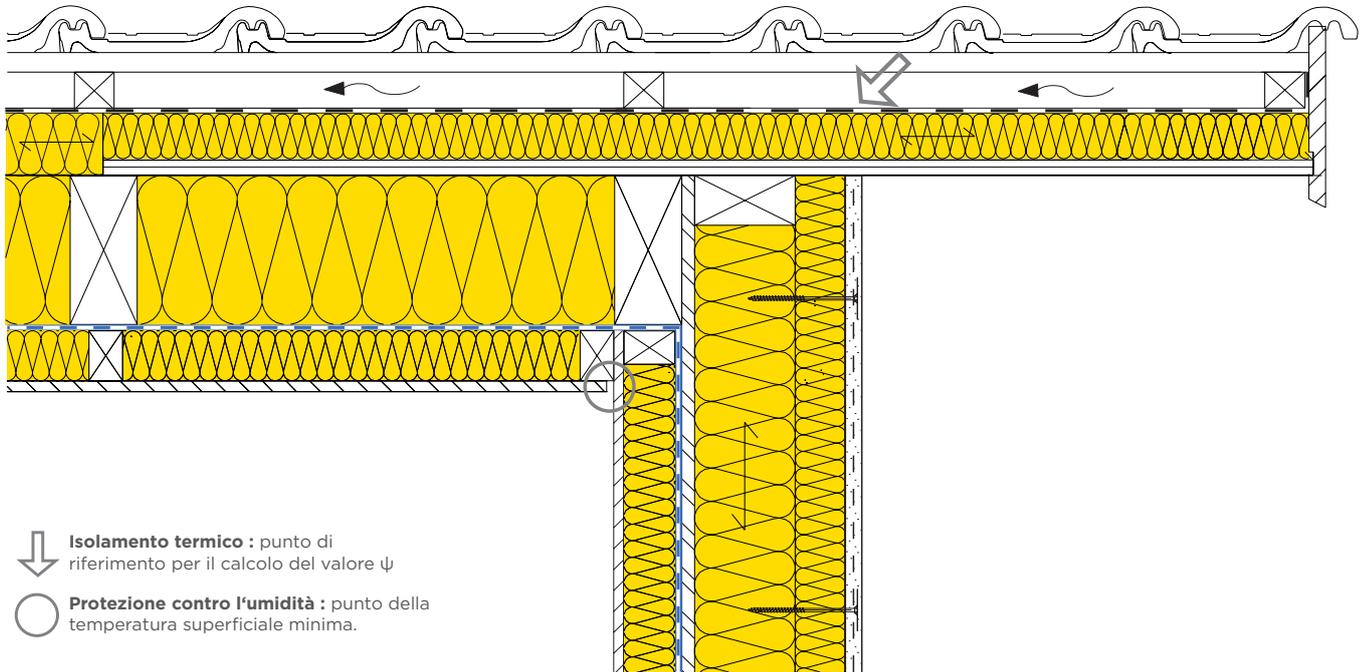

- ↓ **Isolamento termico** : punto di riferimento per il calcolo del valore ψ
- **Protezione contro l'umidità** : punto della temperatura superficiale minima.

Protezione termica						
Coef. di trasmissione termica tetto	U	[W/(m ² K)]	0.15	0.10		
Coef. di trasmissione termica parete	U	[W/(m ² K)]	0.15	0.10		
Coefficiente di trasmissione termica lineica	ψ	[W/(m K)]	-0.08	-0.07		

Protezione contro l'umidità						
Temperatura superficiale [E03]	$\theta_{si\ min}$	[°C]	14.2	16.1		
Fattore di temperatura superficiale	f_{Rsi}	[-]	0.833	0.887		
Umidità superficiale relativa [E03]	φ_s	[%]	72	64		
Umidità critica del locale [E03] [E05]	$\varphi_{100\%}$	[%]	69	78		
Umidità critica del locale [E04] [E06]	$\varphi_{80\%}$	[%]	71	74		

[E03] Temp. dell'aria interna $\theta_i = 20^\circ\text{C}$, umidità relativa dell'aria interna $\varphi_i = 50\%$, temp. esterna $\theta_e = -14.6^\circ\text{C}$.
 [E04] Temp. dell'aria interna $\theta_i = 20^\circ\text{C}$, umidità relativa dell'aria interna $\varphi_i = 50\%$, temp. esterna $\theta_e = 8.4^\circ\text{C}$.
 [E05] Criterio di condensazione superficiale.
 [E06] Criterio per la contaminazione da muffe.

Queste informazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica e sono riferiti unicamente ai prodotti ISOVER. Sotto riserva di modifiche tecniche.