




Raccordo: parete esterna - soletta cantina

Costr. scheda tec. degli elementi costr. 24-400 e 32-330

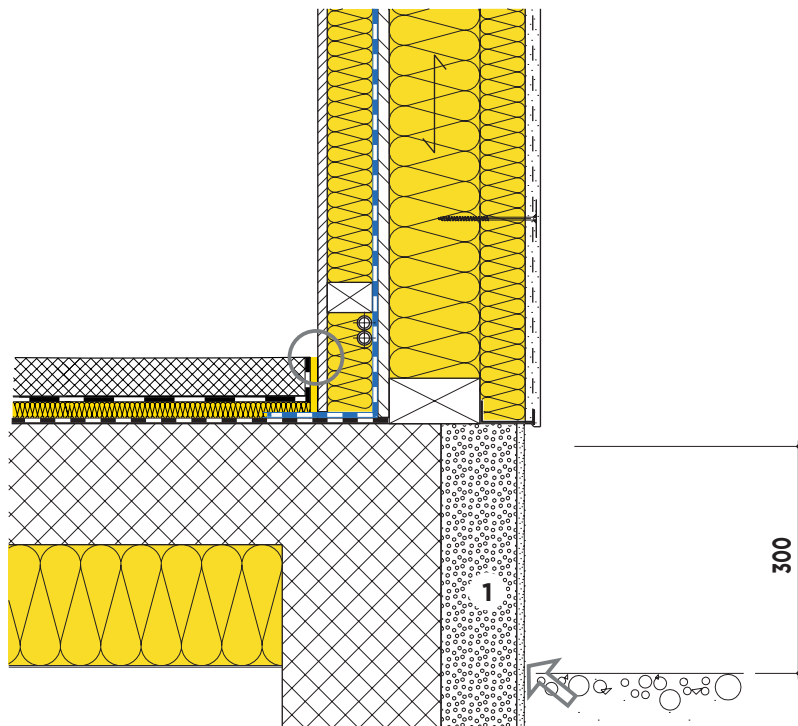

Isolamento termico: punto di riferimento per il calcolo del valore ψ



Protezione contro l'umidità: punto della temperatura superficiale minima

1 Pannello XPS, $\lambda_D = 0.034 \text{ W/(m K)}$

Protezione termica						
Coef. di trasmissione termica parete	U	[W/(m² K)]	0.15			
Coef. di trasmissione termica soletta cantina	U	[W/(m² K)]	0.17			
Coefficiente di trasmissione termica lineica	ψ	[W/(m K)]	0.18			
Protezione contro l'umidità						
Temperatura superficiale [E03]	$\theta_{si \text{ min}}$	[°C]	13.2			
Fattore di temperatura superficiale	f_{Rsi}	[-]	0.805			
Umidità superficiale relativa [E03]	φ_s	[%]	77			
Umidità critica del locale [E03] [E05]	$\varphi_{100\%}$	[%]	65			
Umidità critica del locale [E04] [E06]	$\varphi_{80\%}$	[%]	69			

[E03] Temp. dell'aria interna $\theta_i = 20^\circ\text{C}$, umidità relativa dell'aria interna $\varphi_i = 50\%$, temp. esterna $\theta_e = -14.6^\circ\text{C}$.

[E04] Temp. dell'aria interna $\theta_i = 20^\circ\text{C}$, umidità relativa dell'aria interna $\varphi_i = 50\%$, temp. esterna $\theta_e = 8.4^\circ\text{C}$.

[E05] Criterio di condensazione superficiale.

[E06] Criterio per la contaminazione da muffe.

Queste informazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica e sono riferiti unicamente ai prodotti ISOVER. Sotto riserva di modifiche tecniche.