

# Pareti di separazione


## Parete di separazione tra appartamenti



25-200



Costruzione massiccia  
Muratura in mattoni di laterizio

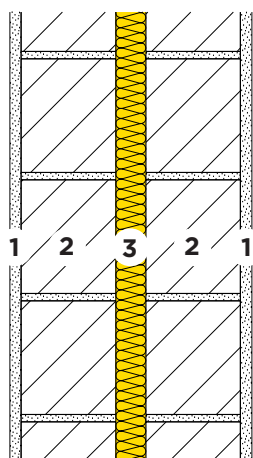

- 1 Intonaco interno 15 mm
- 2 Mur porteur
- 3 Isolamento termico e fonico  
PB M 030,  $\lambda_D = 0.030 \text{ W/(m K)}$ , 40mm

### Valore di fonoisolamento ponderato [C05] $R_w$ ca. [dB]

Parete 1	Parete 2									
	[cm]	Mattone di laterizio modulare			Mattone silico-calcare KS o mattone acustico BN			Mattone in cemento		
		12.5	15.0	17.5	12.0	15.0	18.0	12.0	15.0	18.0
Mattone di laterizio modulare	12.5	60	60	62	62	63	64	63	64	65
	15.0	61	62	62	63	64	65	63	64	65
	17.5	62	62	63	63	64	65	64	65	66
Mattone silico-calcare KS o mattone acustico BN	12.0	62	63	63	64	65	66	64	65	66
	15.0	63	64	64	65	66	66	65	66	67
	18.0	64	65	65	66	66	67	66	67	67
Mattone in cemento	12.0	63	63	64	64	65	66	65	66	66
	15.0	64	64	65	65	66	67	66	66	67
	18.0	65	65	66	66	67	67	66	67	68

[C05] I valori si riferiscono a una soletta intermedia interrotta.

Queste informazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica e sono riferiti unicamente ai prodotti ISOVER. Sotto riserva di modifiche tecniche.