




Raccordo: soletta solaio – parete esterna

Costr. scheda tec. degli elementi costr. 31-200 e 22-200

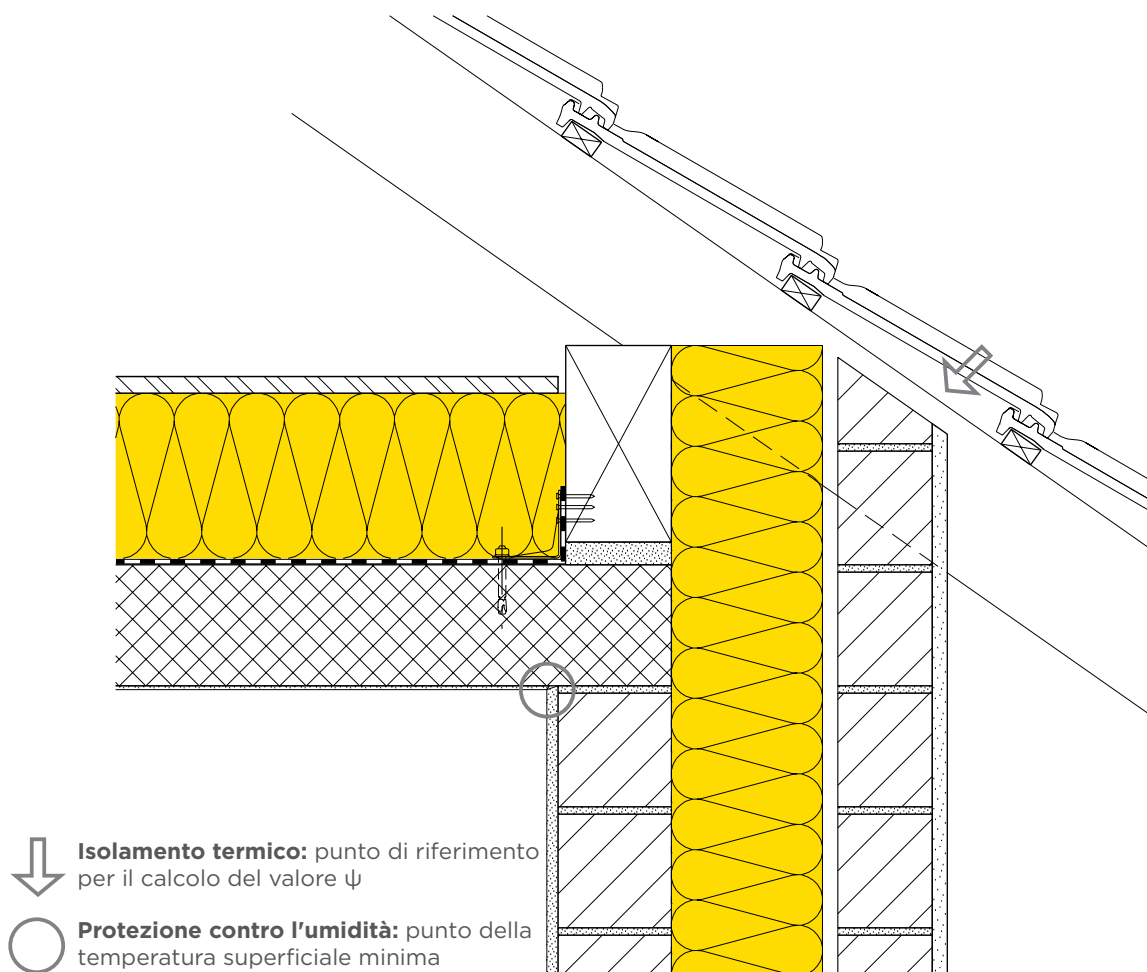

Protezione termica						
Coef. di trasmissione termica pavimento solaio	U	[W/(m ² K)]	0.20	0.15		
Coef. di trasmissione termica parete	U	[W/(m ² K)]	0.19	0.15		
Coefficiente di trasmissione termica lineica	ψ	[W/(m K)]	-0.03	-0.04		

Protezione contro l'umidità						
Temperatura superficiale [E03]	θ _{si min}	[°C]	16.0	16.8		
Fattore di temperatura superficiale	f _{Rsi}	[-]	0.884	0.907		
Umidità superficiale relativa [E03]	φ _s	[%]	64	61		
Umidità critica del locale [E03] [E05]	φ _{100%}	[%]	78	82		
Umidità critica del locale [E04] [E06]	φ _{80%}	[%]	74	75		

[E03] Temp. dell'aria interna θ_i = 20°C, umidità relativa dell'aria interna φ_i = 50%, temp. esterna θ_e = -14.6°C.

[E04] Temp. dell'aria interna θ_i = 20°C, umidità relativa dell'aria interna φ_i = 50%, temp. esterna θ_e = 8.4°C.

[E05] Criterio di condensazione superficiale.

[E06] Criterio per la contaminazione da muffe.

Queste informazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica e sono riferiti unicamente ai prodotti ISOVER. Sotto riserva di modifiche tecniche.