




Dettaglio: gronda

Costr. scheda tec. degli elementi costr. 11-120 e 24-110

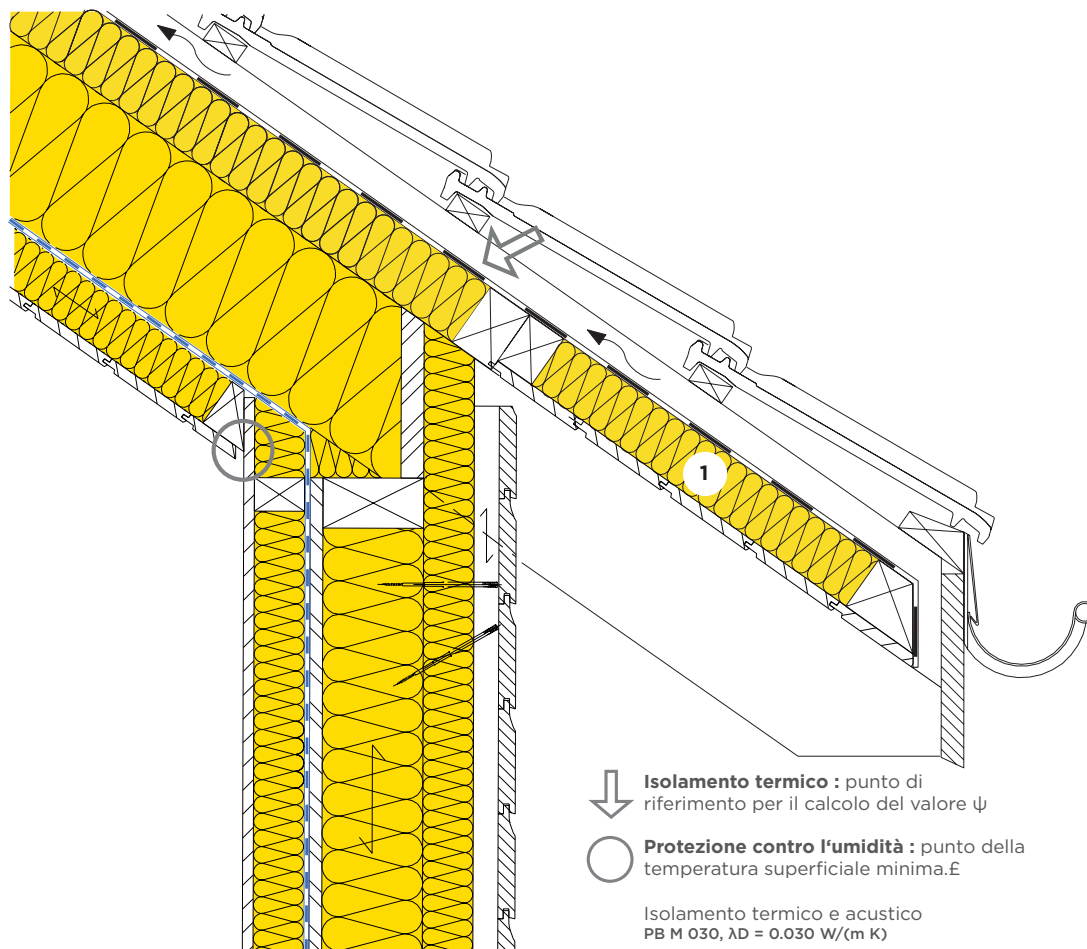

Protezione termica						
Coef. di trasmissione termica tetto	U	[W/(m² K)]	0.15	0.10		
Coef. di trasmissione termica parete	U	[W/(m² K)]	0.14	0.10		
Coefficiente di trasmissione termica lineica	ψ	[W/(m K)]	-0.06	-0.06		

Protezione contro l'umidità						
Temperatura superficiale [E03]	$\theta_{si \text{ min}}$	[°C]	17.1	17.3		
Fattore di temperatura superficiale	f_{Rsi}	[-]	0.917	0.923		
Umidità superficiale relativa [E03]	ϕ_s	[%]	60	59		
Umidità critica del locale [E03] [E05]	$\phi_{100\%}$	[%]	83	85		
Umidità critica del locale [E04] [E06]	$\phi_{80\%}$	[%]	75	76		

[E03] Temp. dell'aria interna $\theta_i = 20^\circ\text{C}$, umidità relativa dell'aria interna $\phi_i = 50\%$, temp. esterna $\theta_e = -14.6^\circ\text{C}$.

[E04] Temp. dell'aria interna $\theta_i = 20^\circ\text{C}$, umidità relativa dell'aria interna $\phi_i = 50\%$, temp. esterna $\theta_e = 8.4^\circ\text{C}$.

[E05] Criterio di condensazione superficiale.

[E06] Criterio per la contaminazione da muffe.

Queste informazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica e sono riferiti unicamente ai prodotti ISOVER. Sotto riserva di modifiche tecniche.