




Integra ZUB

Sottotetto permeabile alla diffusione

A

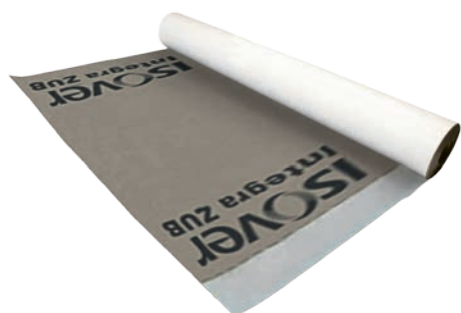

Descrizione

Telo di sottotetto aperto alla diffusione, ermetico alla pioggia e al vento, resistente alle sollecitazioni normali ed elevati secondo SIA 232/1. Con lato esterno grigio resistente ai raggi UV. Con nastro adesivo integrato !

Resistenza alla temperatura da -40°C a +100°C.

Funziona anche come giacca a vento.

Campi di applicazione

Per tetti a falda con isolamento fra e sopra i correntini.

Dati tecnici

| Prestazioni | Simboli | Unità | Valore misurato | Norme |
|--------------------------------|---------------------|---------|-----------------|------------|
| Valore Sd | s | [m] | 0.03 | SIA 279 |
| Forza mass. di trazione | $\sigma_{zug\ max}$ | N/50 mm | $\geq 345/290$ | EN 12310-2 |
| Forza di lacerazione al chiodo | σ_{zug} | [N] | ≥ 175 | EN 12310-1 |
| Grupo di reazione al fuoco | Gruppo RF | [-] | RF3 (cr) | AICAA |

Assortimento

| Prezzi esclusi di IVA | | | | Pacco semplice (PS) | | Palette a perdere (PA) | |
|-----------------------|---|---------------------------|-------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Larghezze cm | ⌀ | Prezzi CHF/m ² | Lunghezze m | Rotoli | m ² | PS | m ² |
| 150 | A | 4.35 | 50 | 1 | 75 | 24 | 1800 |