


Facciate ventilate


Muro massiccio con isolamento esterno



21-110



Muro esterno in mattoni cementizi 18 cm
 Sistema di fissaggio termicamente ottimizzato

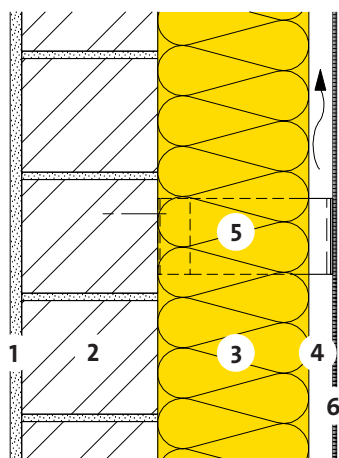

- 1 Intonaco interno 15 mm
- 2 Mattoni cementizi 18 cm
- 3 Isolamento termico e fonico
PB F 030, $\lambda_D = 0.030 \text{ W/(m K)}$
- 4 Vuoto d'aerazione
- 5 Console con element GFK
- 6 Rivestimento

PB F 030	d	[mm]	-	-	-	-	40	80
PB F 030	d	[mm]	120	140	180	200	200	200

Protezione termica invernale ed estiva [Z01]			STANDARD	ADVANCED	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	EXCELLENCE
Coefficiente di trasmissione termica	U	[W/(m ² K)]	0.22	0.19	0.15	0.14	0.12	0.10
Protezione termica estiva								
Capacità di accumulo termico (con R _{si})	κ_i	[Wh/m ² K]	17	17	17	17	17	17
Isolamento fonico								
Valore di fonoisolamento ponderato [C04]	R _w	ca. [dB]	56	57	58	58	59	59
Ecologia								
Punti di impatto ambientale [I01] [I02]	UBP	[Pt/(m ² a)]	1112	1137	1188	1213	1263	1313
Parte di isolante	-	[%]	14	15	19	21	24	27

[C04] Fonte: Saint-Gobain Isover AG.

[I01] Fattore di valutazione dell'Ufficio federale dell'ambiente UFAM.

[I02] Altri valori per la classificazione ecologica vedere file EcoSai.

[Z01] STANDARD, ADVANCED, PREMIUM, EXCELLENCE; vedi volantino "Classe di riferimento ISOVER".

Queste informazioni corrispondono allo stato attuale della tecnica e sono riferiti unicamente ai prodotti ISOVER. Sotto riserva di modifiche tecniche.