




PB F 030, 60 x 125 cm

Fassadendämmplatte

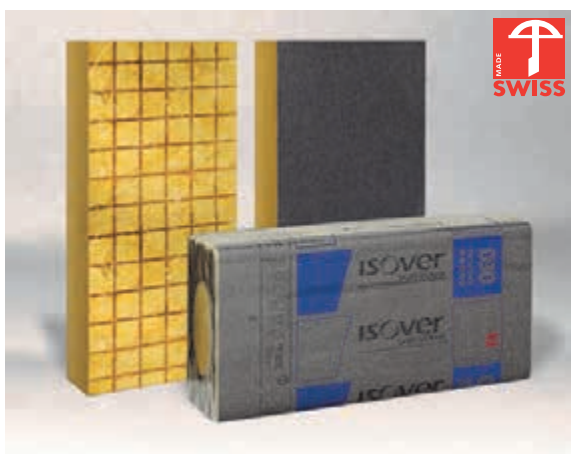

Beschreibung


Steife und formstabile Platten aus Glaswolle mit auflaminiertem, schwarzem Glasvlies und wasserabweisender Oberfläche. Rastermarkierung 10 x 10 cm.

Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr40

Anwendungsbereiche

Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden.



Technische Daten

Kenngrosse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	[W/(m K)]	0.030	SIA 279
Rohdichte	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 38	SIA 279.067
Brandverhaltensgruppe	Gruppe RF	[-]	RF1 (A1)	VKF
Spezifische Wärmekapazität	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Diffusionswiderstandszahl	μ	[-]	1	SIA 381.101
Längenbezogener Strömungswiderstand	r	[kPa s/m ²]	≥ 40	SIA 181.205

Sortiment

Preise exkl. MwSt.					Einzelpaket (EP)		Multipack (MP)	
Dicken mm	⌘	Preise CHF/m ²	Breiten cm	Längen cm	Platten	m ²	EP	m ²
40	-	12.15	60	125	12	9.00	12	108.00
50	-	14.85	60	125	10	7.50	12	90.00
60	-	17.70	60	125	8	6.00	12	72.00
80	-	23.30	60	125	6	4.50	12	54.00
100	-	28.95	60	125	6	4.50	12	54.00
120	-	34.60	60	125	4	3.00	12	36.00
140	-	39.95	60	125	4	3.00	12	36.00
160	-	45.10	60	125	3	2.25	12	27.00
180	-	50.70	60	125	3	2.25	12	27.00
200	-	56.45	60	125	3	2.25	12	27.00
220	-	61.50	60	125	2	1.50	12	18.00
240	-	68.40	60	125	2	1.50	12	18.00
260	⌘⌘	75.00	60	125	2	1.50	12	18.00
280	⌘⌘	80.65	60	125	2	1.50	12	18.00
300	!	86.20	60	125	2	1.50	12	18.00

Beachten Sie auch unser Sortiment Dämmstoffbefestiger.

