




# PB F 030, 60 x 125 cm

## Pannelli isolanti per facciate

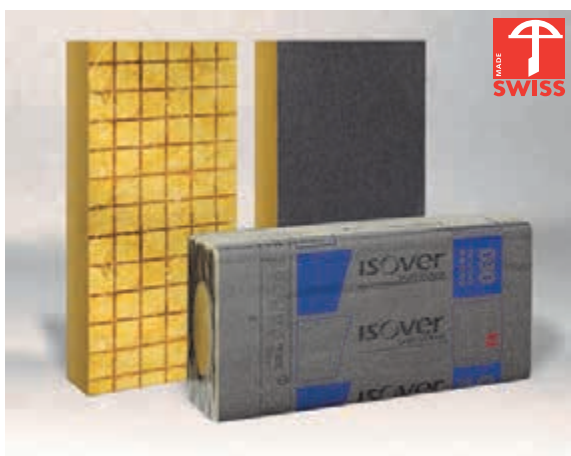

### Descrizione


Pannelli rigidi e indeformabili di lana di vetro con nontessuto di vetro laminato nero e superficie idrorepellente. Marcatura raster 10 x 10 cm.

### Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr40

### Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata per facciate ventilate, opaco.



### Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduktività termica dichiarata	$\lambda_D$	[W/(m K)]	0.030	SIA 279
Densità	$\rho_a$	[kg/m <sup>3</sup> ]	≈ 38	SIA 279.067
Grupo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[ - ]	RF1 (A1)	AICAA
Calore specifico	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	$\mu$	[ - ]	1	SIA 381.101
Resistenza specifica al flusso d'aria	r	[kPa s/m <sup>2</sup> ]	≥ 40	SIA 181.205

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm	⌘	Prezzi CHF/m <sup>2</sup>	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m <sup>2</sup>	PS	m <sup>2</sup>
40	-	12.15	60	125	12	9.00	12	108.00
50	-	14.85	60	125	10	7.50	12	90.00
60	-	17.70	60	125	8	6.00	12	72.00
80	-	23.30	60	125	6	4.50	12	54.00
100	-	28.95	60	125	6	4.50	12	54.00
120	-	34.60	60	125	4	3.00	12	36.00
140	-	39.95	60	125	4	3.00	12	36.00
160	-	45.10	60	125	3	2.25	12	27.00
180	-	50.70	60	125	3	2.25	12	27.00
200	-	56.45	60	125	3	2.25	12	27.00
220	-	61.50	60	125	2	1.50	12	18.00
240	-	68.40	60	125	2	1.50	12	18.00
260	⌘⌘	75.00	60	125	2	1.50	12	18.00
280	⌘⌘	80.65	60	125	2	1.50	12	18.00
300	!	86.20	60	125	2	1.50	12	18.00

Date uno sguardo anche al nostro assortimento di fissanti per materiali isolanti.

