





PB F 030, 60 x 100 cm

Pannelli isolanti per facciate

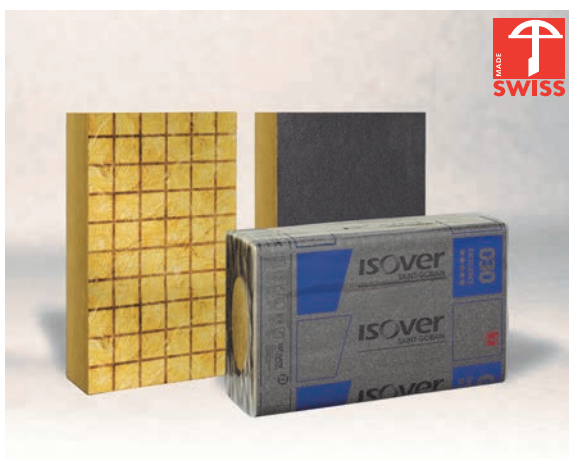

Descrizione

Pannelli rigidi e indeformabili di lana di vetro con nontessuto di vetro laminato nero e superficie idrorepellente.

Marcatura raster 10 x 10 cm.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr40

Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata per facciate ventilate, opaco.

Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduttività termica dichiarata	λ_D	[W/(m K)]	0.030	SIA 279
Densità	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 38	SIA 279.067
Gruppo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[-]	RF1 (A1)	AICAA
Calore specifico	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	μ	[-]	1	SIA 381.101
Resistenza specifica al flusso d'aria	r	[kPa s/m ²]	≥ 40	SIA 181.205

Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm		Prezzi CHF/m ²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m ²	PS	m ²
80		22.60	60	100	6	3.60	12	43.20
100		28.10	60	100	6	3.60	12	43.20
120		33.60	60	100	4	2.40	12	28.80
140		38.80	60	100	4	2.40	12	28.80
160		43.80	60	100	3	1.80	12	21.60
180		49.20	60	100	3	1.80	12	21.60
200		54.80	60	100	3	1.80	12	21.60
220		59.70	60	100	2	1.20	12	14.40
240		66.40	60	100	2	1.20	12	14.40
260		72.80	60	100	2	1.20	12	14.40
280		78.30	60	100	2	1.20	12	14.40
300		83.70	60	100	2	1.20	12	14.40

Date uno sguardo anche al nostro assortimento di fissanti per materiali isolanti.

