




PB F EXTRA 032, 60 x 100 cm

Panneau façade

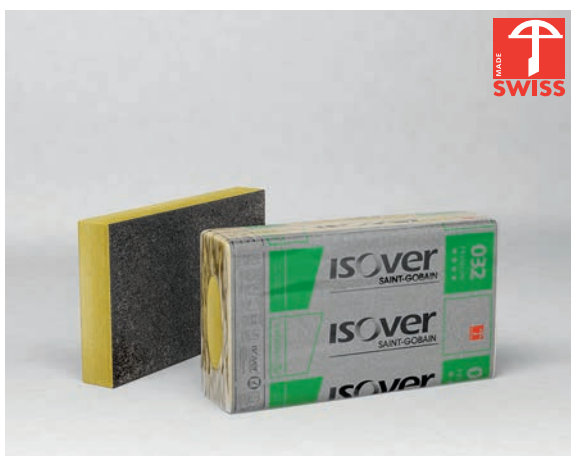

Description



Panneaux semi-rigides en laine de verre, de dimensions stables, avec surface hydrofugée et voile de verre noir surlaminé.

Code de désignation

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr25

Domaines d'application

Isolation thermique et phonique à haute performance pour façades ventilées opaques.



Données techniques

Propriétés	Symboles	Unités	Val. mesurée	Normes
Conductivité thermique déclarée	λ_D	[W/(m K)]	0.032	SIA 279
Masse volumique apparente	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 29	SIA 279.067
Classe de réaction au feu	Classe RF	[-]	RF1 (A1)	AEA1
Chaleur spécifique	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Facteur de résistance à la diffusion	μ	[-]	1	SIA 381.101
Résistance spécifique à l'écoulement de l'air	r	[kPa s/m ²]	≥ 25	SIA 181.205

Assortiment

Prix hors TVA					Colis isolé (CI)		Multipac (MP)	
Epaisseurs mm		Prix CHF/m ²	Largeurs cm	Longueurs cm	Panneaux	m ²	CI	m ²
60		16.70	60	100	10	6.00	16	96.00
80		21.30	60	100	10	6.00	12	72.00
100		25.55	60	100	8	4.80	12	57.60
120		30.50	60	100	5	3.00	16	48.00
140		35.05	60	100	4	2.40	16	38.40
160		39.45	60	100	3	1.80	16	28.80
180		44.30	60	100	3	1.80	16	28.80
200		48.90	60	100	3	1.80	16	28.80
220		53.60	60	100	2	1.20	20	24.00
240		58.85	60	100	2	1.20	20	24.00
260		63.85	60	100	2	1.20	20	24.00

Consultez également notre assortiment de chevilles pour fixation d'isolation.

