




# PB F EXTRA 032, 60 x 100 cm

Panneau façade

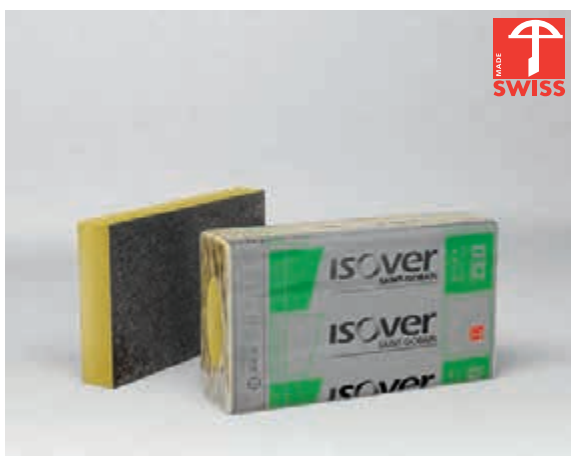

### Description



Panneaux semi-rigides en laine de verre, de dimensions stables, avec surface hydrofugée et voile de verre noir surlaminé.

### Code de désignation

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr5

### Domaines d'application

Isolation thermique et phonique à haute performance pour façades ventilées opaques.



### Données techniques

| Propriétés                                    | Symboles    | Unités                  | Val. mesurée | Normes      |
|---|-------------|-------------------------|--------------|-------------|
| Conductivité thermique déclarée               | $\lambda_D$ | [W/(m K)]               | 0.032        | SIA 279     |
| Masse volumique apparente                     | $\rho_a$    | [kg/m <sup>3</sup> ]    | ≈ 29         | SIA 279.067 |
| Classe de réaction au feu                     | Classe RF   | [ - ]                   | RF1 (A1)     | AEA1        |
| Chaleur spécifique                            | c           | [J(kg K)]               | 1030         | SIA 279.084 |
| Facteur de résistance à la diffusion          | $\mu$       | [ - ]                   | 1            | SIA 381.101 |
| Résistance spécifique à l'écoulement de l'air | r           | [kPa s/m <sup>2</sup> ] | ≥ 5          | SIA 181.205 |

### Assortiment

| Prix hors TVA |  |                         |             |              | Colis isolé (CI) |                | Multipac (MP) |                |
|---------------|--|-------------------------|-------------|--------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| Epaisseurs mm |  | Prix CHF/m <sup>2</sup> | Largeurs cm | Longueurs cm | Panneaux         | m <sup>2</sup> | CI            | m <sup>2</sup> |
| 50            |  | 13.20                   | 60          | 100          | 12               | 7.20           | 16            | 115.20         |
| 60            |  | 15.00                   | 60          | 100          | 10               | 6.00           | 16            | 96.00          |
| 80            |  | 19.10                   | 60          | 100          | 10               | 6.00           | 12            | 72.00          |
| 100           |  | 23.00                   | 60          | 100          | 8                | 4.80           | 12            | 57.60          |
| 120           |  | 27.40                   | 60          | 100          | 5                | 3.00           | 16            | 48.00          |
| 140           |  | 31.50                   | 60          | 100          | 4                | 2.40           | 16            | 38.40          |
| 160           |  | 35.40                   | 60          | 100          | 3                | 1.80           | 16            | 28.80          |
| 180           |  | 39.80                   | 60          | 100          | 3                | 1.80           | 16            | 28.80          |
| 200           |  | 43.90                   | 60          | 100          | 3                | 1.80           | 16            | 28.80          |
| 220           |  | 48.20                   | 60          | 100          | 2                | 1.20           | 20            | 24.00          |
| 240           |  | 52.90                   | 60          | 100          | 2                | 1.20           | 20            | 24.00          |
| 260           |  | 57.40                   | 60          | 100          | 2                | 1.20           | 20            | 24.00          |

Consultez également notre assortiment de chevilles pour fixation d'isolation.

