




PB F EXTRA 032, 60 x 100 cm

Panelli isolanti per facciate

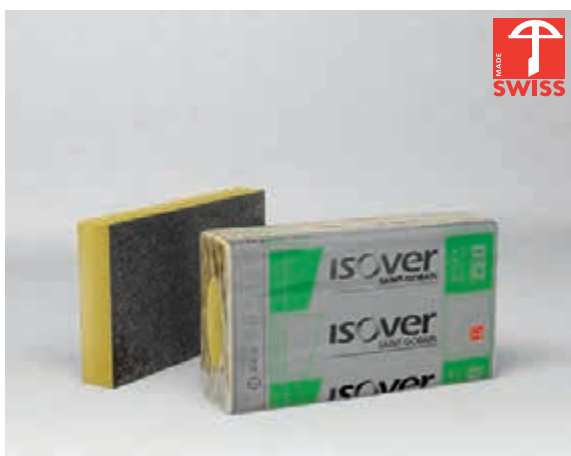

Descrizione



Panelli semirigidi e indeformabili di lana di vetro, superficie idrorepellente, ricoperti da un lato con un nontessuto di vetro laminato nero.

Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr5

Campi di applicazione

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata per facciate ventilate, opaco.



Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduttività termica dichiarata	λ_D	[W/(m K)]	0.032	SIA 279
Densità	ρ_a	[kg/m ³]	≈ 29	SIA 279.067
Gruppo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[-]	RF1 (A1)	AICAA
Calore specifico	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	μ	[-]	1	SIA 381.101
Resistenza specifica al flusso d'aria	r	[kPa s/m ²]	≥ 5	SIA 181.205

Assortimento

Prezzi esclusi di IVA					Pacco semplice (PS)		Multipac (MP)	
Spessori mm		Prezzi CHF/m ²	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m ²	PS	m ²
50		13.20	60	100	12	7.20	16	115.20
60		15.00	60	100	10	6.00	16	96.00
80		19.10	60	100	10	6.00	12	72.00
100		23.00	60	100	8	4.80	12	57.60
120		27.40	60	100	5	3.00	16	48.00
140		31.50	60	100	4	2.40	16	38.40
160		35.40	60	100	3	1.80	16	28.80
180		39.80	60	100	3	1.80	16	28.80
200		43.90	60	100	3	1.80	16	28.80
220		48.20	60	100	2	1.20	20	24.00
240		52.90	60	100	2	1.20	20	24.00
260		57.40	60	100	2	1.20	20	24.00

Date uno sguardo anche al nostro assortimento di fissanti per materiali isolanti.

