




Vario® Facade UV

Diffusionsoffene Fassadenbahn

A

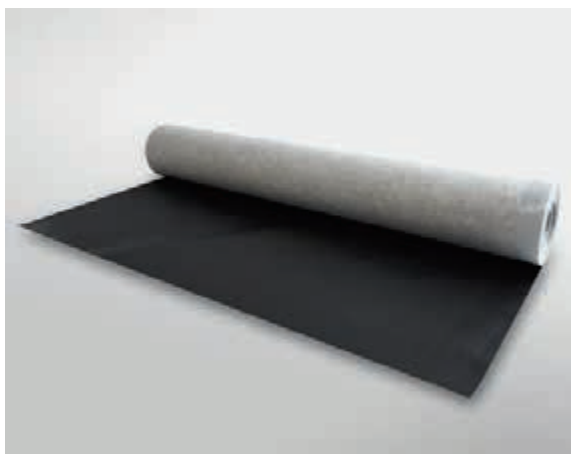

Beschreibung

Hoch diffusionsoffene Fassadenbahn aus reissfestem PES-Vlies mit schwarzer PU-Beschichtung und integriertem Selbstklebestreifen. Schützt die Dämmung zuverlässig vor Witterungseinflüssen und führt Schlagregen sicher ab.

Temperaturbeständigkeit von -40 C° bis +80 C°.

Anwendungsbereiche

Für Fassadenkonstruktionen mit einem Fugenanteil von max. 40% und einer lichten Fugenbreite von max. 50 mm.

Technische Daten

Kenngrosse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Sd-Wert	s	[m]	0.13	SIA 279
Höchstzugkraft	$\sigma_{\text{zug max}}$	N/50 mm	300 / 340	EN 12310-2
Maximale Anwendungstemperatur	θ_{max}	[°C]	80	-
Brandverhaltensgruppe	Gruppe RF	[-]	RF3 (cr)	VKF

Sortiment

Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)		Einwegpaletten (PA)	
Breiten cm	Δ	Preise CHF/m ²	Längen m	Rolle	m ²	EP	m ²
150	-	6.60	50	1	75	24	1800
300	-	6.60	30	1	90	30	2700