




# Vario® KM Triplex

## Rinforzato per insufflazione

A

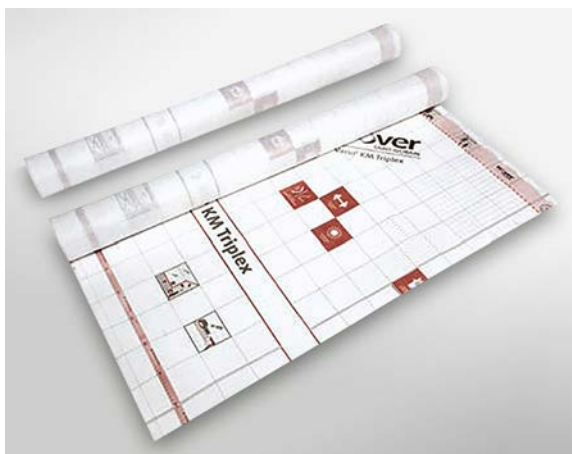

### Descrizione

Freno vapore e membrana climatica (poliammide) con potenziale di essiccamento che si adatta all'umidità.

Con griglia di rinforzo appositamente sviluppata per l'insufflazione.

### Campi di applicazione

Costruzioni in legno, modernizzazioni, costruzioni permeabili alla diffusione con rischio di umidità.

### Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Spessore	d	[mm]	0.30	-
Gruppo di reazione al fuoco	Gruppo RF	[ - ]	RF3 (cr)	AICAA
Valore Sd	s	[m]	0.3 - 5	SIA 279
Temperatura limite d'impiego	$\theta_{max}$	[°C]	80	-
Massa areica	m	[g/m <sup>2</sup> ]	117	-
Forza di lacerazione al chiodo	$\sigma_{zug}$	[N]	≥ 250	EN 12310-1
Forza mass. di trazione	$\sigma_{zug max}$	N/50 mm	≥ 370	EN 12310-2

### Assortimento

Prezzi esclusi di IVA				Pacco semplice (PS)		Palette a perdere (PA)	
Larghezze cm	$\Delta$	Prezzi CHF/m <sup>2</sup>	Lunghezze m	Rotoli	m <sup>2</sup>	PS	m <sup>2</sup>
150	-	4.20	40	1	60	35	2100

Per sigillare i fori di insufflazione, utilizzare Vario® Patch!