


# PB F 030, 60 x 125 cm

Pannelli isolanti per facciate

**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN

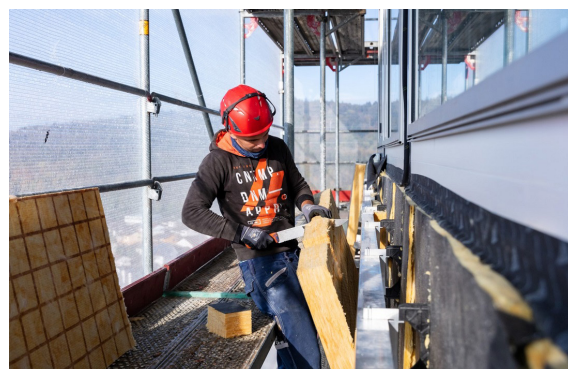

## Descrizione

Pannelli rigidi di lana di vetro in forma stabile con tessuto nontessuto di vetro laminato nero e superficie idrorepellente. Reticolo 10 x 10 cm.

## Chiave di denominazione

MW-EN 13162-T4-WS-MU1-AFr40

## Campo d'applicazione

Isolamento termico e fonico a prestazione elevata per facciate ventilate, opaco.

## Dati tecnici

Prestazioni	Simboli	Unità	Valore misurato	Norme
Conduktività termica dichiarata	$\lambda_D$	W/m.K	0.030	SIA 279
Densità	$\rho_s$	kg/m <sup>3</sup>	≈ 38	SIA 279.067
Grupo di reazione al fuoco	RF	—	RF1 (A1)	AEAI
Calore specifico	c	J/(Kg.K)	1030	SIA 279.084
Fattore di resistenza alla diffusione	$\mu$	—	1	SIA 381.101

## Assortimento

Spessori	A	Prezzi esclusivi di IVA			Pacco semplice (PS)		Paletta	
		Prezzi CHF/m <sup>2</sup>	Larghezze cm	Lunghezze cm	Pannelli	m <sup>2</sup>	PS	m <sup>2</sup>
40	A	15.80	60	125	14	10.50	12	126.00
50	A	19.45	60	125	12	9.00	12	108.00
60	A	23.00	60	125	10	7.50	12	90.00
80	A	30.30	60	125	7	5.25	12	63.00
100	A	37.80	60	125	6	4.50	12	54.00
120	A	45.00	60	125	5	3.75	12	45.00
140	A	51.95	60	125	4	3.00	12	36.00
160	A	58.65	60	125	4	3.00	12	36.00
180	A	65.90	60	125	3	2.25	12	27.00
200	A	73.40	60	125	3	2.25	12	27.00
220	A	79.95	60	125	3	2.25	12	27.00
240	A	88.90	60	125	2	1.50	12	18.00
260	B	97.50	60	125	2	1.50	12	18.00
280	C	104.85	60	125	2	1.50	12	18.00
300	C	112.00	60	125	2	1.50	12	18.00

Date uno sguardo anche al nostro assortimento di fissaggio per materiali isolanti.