




Détail: angle intérieur
Construction fiche de données 21-100

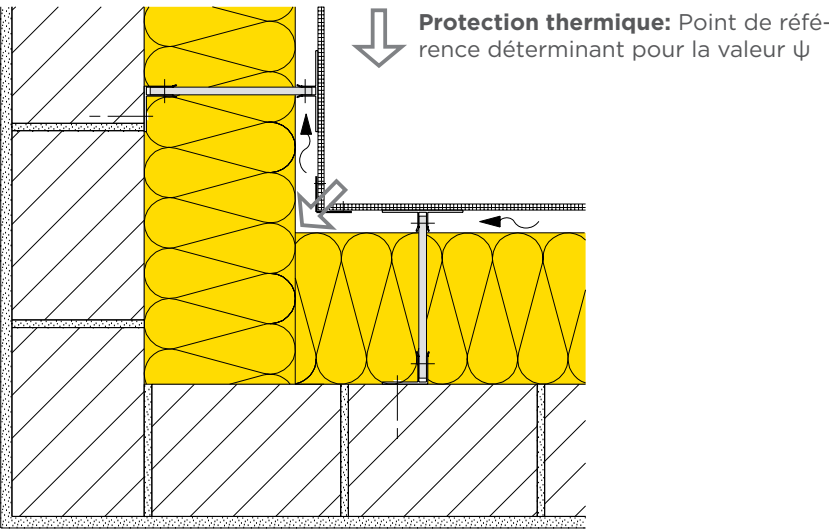

Protection thermique						
Coef. de transm. de chaleur parois ext.	U	[W/(m² K)]	0.23	0.20	0.14	0.10
Coef. linéique de transmission thermique	ψ	[W/(m K)]	0.01	0.01	0.03	0.02

Ces données correspondent à l'état de la technique actuelle et se réfèrent uniquement aux produits ISOVER. Sous réserve de modifications techniques.